



## Especificações (Luminárias da série)

	<b>Isolamento elétrico</b>	CCII
	<b>Tensão (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz
$\phi$	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	Hasta $\geq 0,9$
	<b>Regulação</b>	Não

	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20
	<b>Cor do corpo</b>	Branco
	<b>Material Difusor</b>	PC-O
	<b>Corpo</b>	AL

<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	80cromatica
	<b>Angulo de abertura</b>	25°

	<b>Dimensão</b>	Ø170x98mm
	<b>Posição de montagem</b>	Empotrado Techo
	<b>Inclinação</b>	24°

$\phi_{LUM}$	<b>Fluxo (lm)</b>	2779lm
--------------	-------------------	--------

	<b>Vida</b>	(L70B50>)25.000h
	<b>Vida</b>	(L70B50>)25.000h




## Referências



	W	$\phi_{LUM}$	K				
<b>483506</b>	30W	2779lm	3000K	80cromatica	Branco	Ø170x98mm	Não
<b>483513</b>	30W	2856lm	4000K	80cromatica	Branco	Ø170x98mm	Não
<b>483582</b>	30W	2779lm	3000K	80cromatica	cinza	Ø170x98mm	Não
<b>483599</b>	30W	2856lm	4000K	80cromatica	cinza	Ø170x98mm	Não

## Dimensões

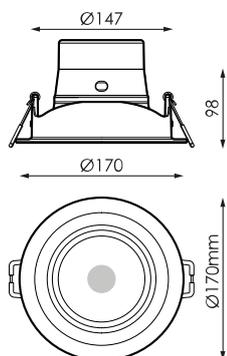

## Fotometria

