




Especificações (Luminárias da série)			☰
⚡	Isolamento elétrico	CII	
⚡	Tensão (V)	220-240V	
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz	
⦶	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta ≥0,5	
⦶	Regulação	Não	
☰	Índice de estanqueidade IP	IP20	
⦶	Cor do corpo	Cinzeno	
☑	Material Difusor	PC-O	
☑	Corpo	AL	
K	Temperatura de cor	3000K-4000K	
🌿	CRI Índice de repr. cromática	≥80	
△	Angulo de abertura	25°	
↕	Dimensão	Ø85x46mm	
←	Posição de montagem	Empotrado Techo	
△	Inclinação	24°	
🌡	Temperatura de trabalho	-5 +35	
⦶ LUM	Fluxo (lm)	573lm	
⌛	Vida	(L70B50>) 25.000h	

Referências

	W	ϕ_{LUM}	K				
483445	6W	513lm	3000K	80cromatica	Branco	Ø85x46mm	Não
483452	6W	573lm	4000K	80cromatica	Branco	Ø85x46mm	Não
483520	6W	513lm	3000K	80cromatica	cinza	Ø85x46mm	Não
483537	6W	573lm	4.000K	≥80	cinza	Ø70	Ø85x46mm

Dimensões

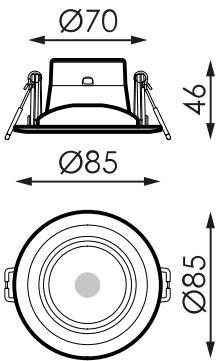

Fotometria