



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	12V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,9
	Regulación	No

	Casquillo	G53
	IP Índice de estanqueidad	IP68
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	VT-T
	Cuerpo	AL

K	Temperatura de color	5000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	100°

	Dimensiones	177x177x177mm
---	-------------	---------------

	Temp. de funcionamiento	-
---	-------------------------	---

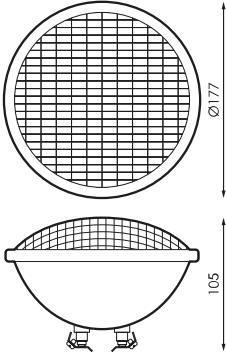

ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	max. 1793lm
--------------	---------------------	-------------

	Vida útil	(L70B50>)30.000h
---	-----------	------------------

	Vida útil	(L70B50>)30.000h
---	-----------	------------------

	CEE Clasificación energética	A
---	------------------------------	---

Referencias					
	W	ϕ_{LUM}	K		
495035	20W	1709lm	3000K	177x177x177mm	
			3000K		
669979	18W	1793lm	5000K	177x177x177mm	
669986		1709lm	3000K		
670012			RGB		
			RGB		

Dimensiones		Fotometría	
			
			

Accesorios



164122

SINCRONIZADOR
WIRELESS RGB PAR
56



534062

TRANSFORMADOR
300W 12VAC IP65