













Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Tensión (V)	12V acV
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,9
	Regulación	No
	Casquillo	G53
	IP Índice de estanqueidad	IP20
K	Temperatura de color	3.000K/5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	45°
	Dimensiones	111x68mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	902lm
	Vida útil	(L70B50>) 40.000h

Referencias



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
497640	12W	>0,9	792lm	3.000K	111x67mm
497657	12W	>0,9	808lm	5.000K	112x67mm
576628	12W	>0,5	902lm	3.000K	111x68mm
576635	12W	>0,5	987lm	5.000K	111x68mm

Dimensiones

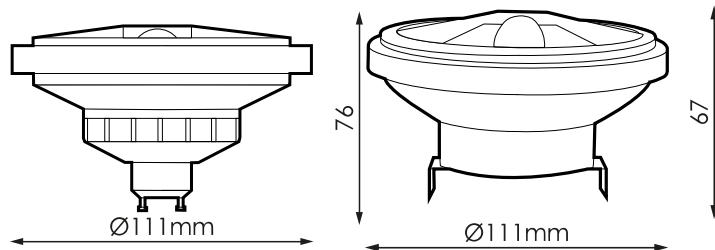

Fotometría

