





Especificaciones (Luminarias de Serie)

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
|  | Tensión (V) | 230V |
| Hz | Frecuencia (Hz) | 50-60Hz |
| Φ | Factor de potencia (Cos fi) | Hasta >0,5 |
|  | Regulación | Si |
|  | Casquillo | GU10 |
|  | IP Índice de estanqueidad | IP20 |
| K | Temperatura de color | 3.000K/5.000K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | >80 |
|  | Ángulo de apertura | 36° |
|  | Dimensiones | 111x76mm |
|  | Temp. de funcionamiento | -5°C~+35 °C |
| Φ_{LUM} | Flujo luminoso (lm) | 1.013lm |
|  | Vida útil | (L70B50>) 30.000h |
|  | CEE Clasificación energética | A+ |




Referencias



| | W | ϕ | ϕ_{LUM} | K | \leftrightarrow |
|---------------|-----|--------|--------------|--------|-------------------|
| 497671 | 12W | >0,9 | 1.013lm | 5.000K | 111x76mm |
| 576581 | 12W | >0,5 | 902lm | 3.000K | 111x73mm |
| 576598 | 12W | >0,5 | 987lm | 5.000K | 111x73mm |
| 576604 | 12W | >0,5 | 902lm | 3.000K | 111x73mm |
| 576611 | 12W | >0,5 | 987lm | 5.000K | 111x73mm |

Dimensiones

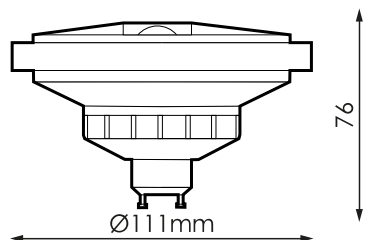

Fotometría



Info



Hasta fin de existencias