





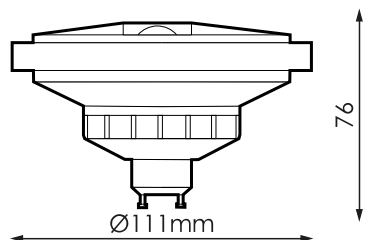
Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta >0,5
	Atténuation	Oui
	Type de bague	GU10
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	3.000K/5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	36°
	Dimensions	111x76mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	1.013lm
	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h
	CEE Classificatio no énergétique	A+

Les références

	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
497671	12W	>0,9	1.013lm	5.000K	111x76mm
576581	12W	>0,5	902lm	3.000K	111x73mm
576598	12W	>0,5	987lm	5.000K	111x73mm
576604	12W	>0,5	902lm	3.000K	111x73mm
576611	12W	>0,5	987lm	5.000K	111x73mm

Dimensions



Photométrie

Info

Jusqu'à épuisement des stocks