



Applications



Bureaux




Salles de classe



Vente au détail



Accueil



Grandes surfaces



Hôtels



Restaurants



Soins de santé

Spécifications (Luminaires de la série)




	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50Hz
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	FE
K	Température de couleur	3.000K/4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	≥80
	Angle d'ouverture	120°

	Dimensions	Ø400x850mm
	Position de montage	Suspendido
	Température de service	-5 +40
	Flux (lm)	2947lm
	Isolation électrique	CII
	Heures de vie	(L70B50>) 40.000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

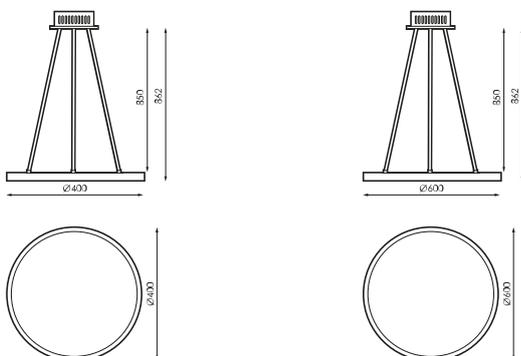


Les références



	W _{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
552349	32W	35W	850mA	3454lm	2831lm	3.000K	Non
552356	32W	35W	850mA	3578lm	2947lm	4.000K	Non
552363	32W	35W	850mA	3507lm	2911lm	3.000K	Non
552370	32W	35W	850mA	3612lm	3041lm	4.000K	Non

Photométrie

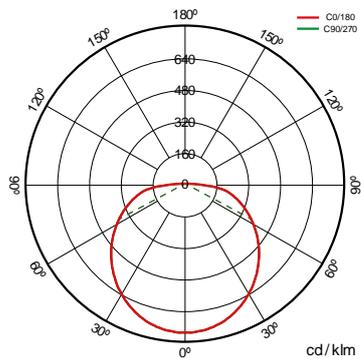

Sur demande



Dali



Pack Bluetooth

la description



Version de nos luminaires avec communication Bluetooth Casambi qui via n'importe quel terminal Bluetooth® via APP gratuite qui offre le contrôle de la régulation de flux, la couleur, la configuration de la scène, le comportement lié aux horaires. Plusieurs accessoires peuvent être configurés pour travailler sur le même réseau pour unifier le contrôle d'un ou plusieurs espaces, être capable de créer des groupes, des scènes et des séquences dynamiques à mesurer. L'appareil Bluetooth® est valable pour tout luminaire DALI.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es



Info



Vous avez besoin d'un driver DALI