



## Formulários



Escritórios



Salas de aula



Retalho



Início



Grandes superfícies



Hotéis



Restaurantes









Cuidados de saúde

## Especificações (Luminárias da série)




	<b>Tensão (V)</b>	230V
Hz	<b>Frequência (Hz)</b>	50Hz
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20
	<b>Cor do corpo</b>	Branco
	<b>Material Difusor</b>	PC-O
	<b>Corpo</b>	FE
K	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	80cromatica
	<b>Angulo de abertura</b>	120°

	<b>Dimensão</b>	Ø600x850mm
	<b>Posição de montagem</b>	Suspendido
	<b>Fluxo (lm)</b>	2911lm
	<b>Isolamento elétrico</b>	CCII
	<b>Vida</b>	(L70B50>)40.000h
	<b>Vida</b>	(L70B50>)40.000h




Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.

## Dimensões

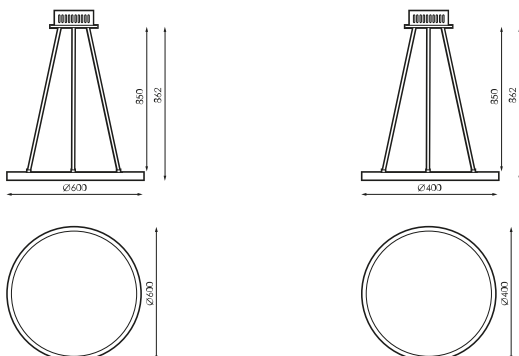


## Referências



	W <sub>LED</sub>	W		$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	K	
<b>552349</b>	32W	35W	850mA	3454lm	2831lm	3000K	Não
<b>552356</b>	32W	35W	850mA	3578lm	2947lm	4000K	Não
<b>552363</b>	32W	35W	850mA	3507lm	2911lm	3000K	Não
<b>552370</b>	32W	35W	850mA	3612lm	3041lm	4000K	Não

## Fotometria

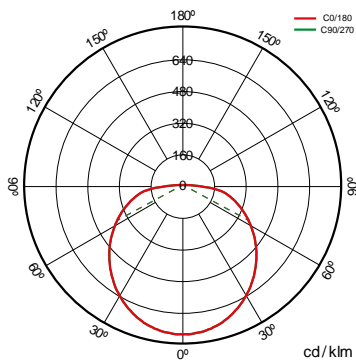

---

## A pedido

---



Dali

---



### Pacote BLUETOOTH

#### descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

#### Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)