


















## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CII
	<b>Tensión (V)</b>	100-265V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	Hasta $\geq 0,8$
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Difusor</b>	PC-O
	<b>Cuerpo</b>	PC
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	4.000K/4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	$\geq 80$
	<b>Ángulo de apertura</b>	160°
	<b>Dimensiones</b>	1.193x80x35mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie
	<b>Empalmable</b>	No
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-5 +35
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	3903lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 25.000h




## Referencias



	W	$\phi_{LUM}$	K			
<b>441940</b>	1x9W	876lm	4.000K	Blanco	584x29x35mm	No
<b>441957</b>	1x18W	1921lm	4.000K	Blanco	1.193x29x35mm	No
<b>441964</b>	2x9W	1954lm	4.000K	Blanco	584x80x35mm	No
<b>441971</b>	2x18W	3903lm	4.000K	Blanco	1.193x80x35mm	No

## Dimensiones

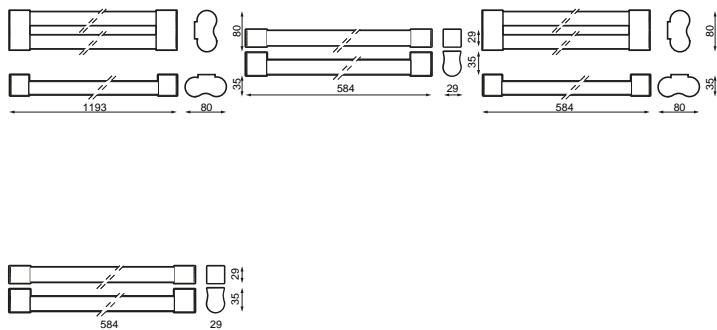

## Fotometría

