



Aplicaciones



Hogar




Hoteles




Restaurantes




Retail




Despachos



Aulas



Halls



Cuidado de la salud



Especificaciones (Luminarias de Serie)



	Tensión (V)	220-240V
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	max.900mA
	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,9
	Regulación	No


	Dimensiones	174x174x87mm
	Dimensiones corte	Ø145-155
	Posición de montaje	Empotrado Techo
	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +40°C

	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC
	Temperatura de color	3000K-4000K-5700K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Flujo luminoso (lm)	1.903, 1.923, 1.936lm
	Aislamiento eléctrico	CII
	Vida útil	L70>60.000h

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones

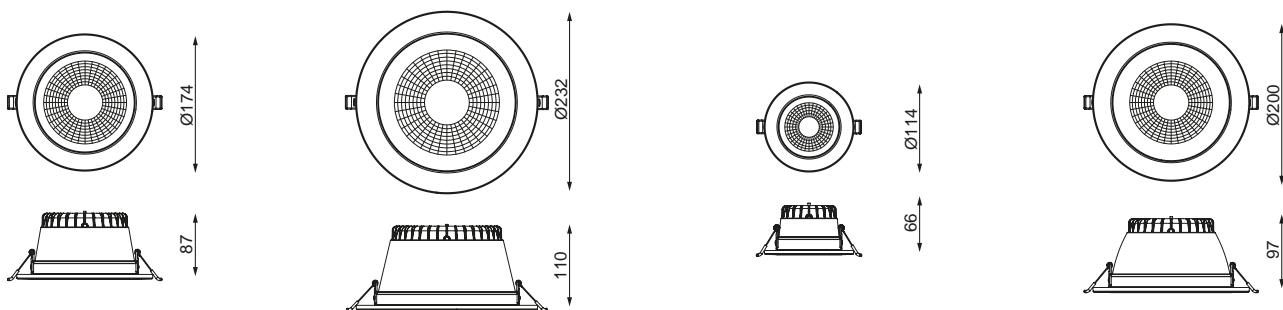




Referencias

	W	ϕ_{LUM}	\wedge	K		
684477	10W	952lm 973lm 981lm	60°	3000K 4000K 5700K	114x114x66mm	>80
684484	20W	1903, 1923, 1936lm	60°	3000K 4000K 5700K	174x174x87mm	>80
684491	28W	2663, 2683, 2697lm	60°	3000K 4000K 5700K	200x200x97mm	>80
684507	35W	3329lm 3349lm 3363lm	60°	3000K 4000K 5700K	232x232x110mm	>80

Fotometría

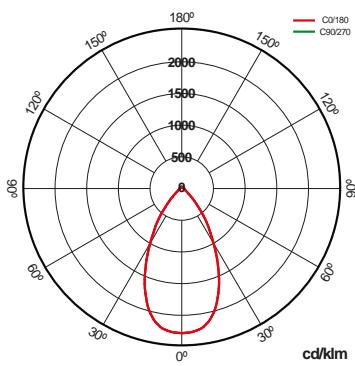



Bajo Pedido



DALI

Bluetooth

Accesorios



684644

ARO DECORATIVO
NEGRO SEKOA
SWITCH 20W 174MM



684675

ACCESORIO
SUPERFICIE BLANCO
SEKOA SWITCH 20W



684699

ACCESORIO
SUPERFICIE NEGRO
SEKOA SWITCH 20W



684668

ARO DECORATIVO
NEGRO SEKOA
SWITCH 35W 232MM



684682

ACCESORIO
SUPERFICIE BLANCO
SEKOA SWITCH 35W



684705

ACCESORIO
SUPERFCIE NEGRO
SEKOA SWITCH 35W



684651

ARO DECORATIVO
NEGRO SEKOA
SWITCH 28W 200MM