



Applications



Accueil




Hôtels




Restaurants




Vente au détail



Bureaux



Salles de classe



Halls



Soins de santé

Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (A)	max.900mA
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta >0,9
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC

K	Température de couleur	3000K-4000K-5700K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80

	Dimensions	174x174x87mm
	Dimensions de coupe	Ø145-155
	Position de montage	Empotrado Techo

	Température de service	-20°C ~ +40°C
---	-------------------------------	---------------


ϕ_{LUM}	Flux (lm)	1 903, 1 923, 1 936lm
--------------	------------------	-----------------------

	Isolation électrique	CII
---	-----------------------------	-----

	Heures de vie	L70>60.000h
---	----------------------	-------------

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.


Dimensions

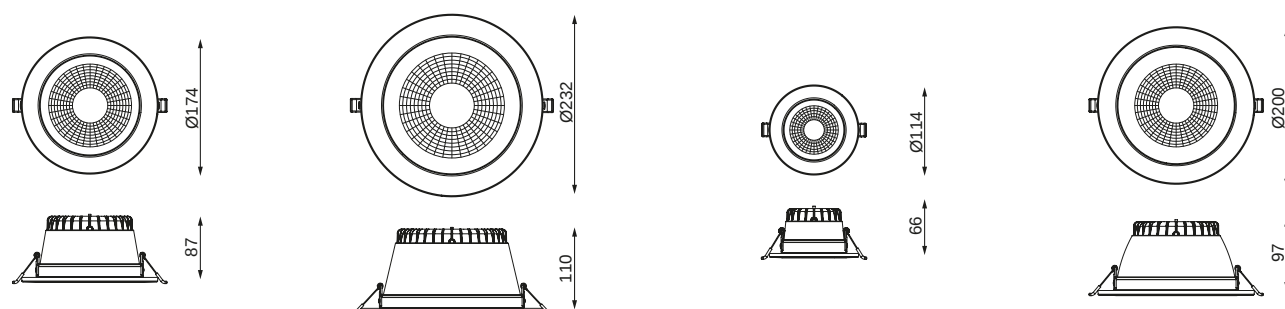

Les références

	W	ϕ_{LUM}	Δ	K	$\leftrightarrow$	∇
684477	10W	952lm 973lm 981lm	60°	3000K 4000K 5700K	114x114x66mm	>80
684484	20W	1903, 1923, 1936lm	60°	3000K 4000K 5700K	174x174x87mm	>80
684491	28W	2663, 2683, 2697lm	60°	3000K 4000K 5700K	200x200x97mm	>80
684507	35W	3329lm 3349lm 3363lm	60°	3000K 4000K 5700K	232x232x110mm	>80

Photométrie

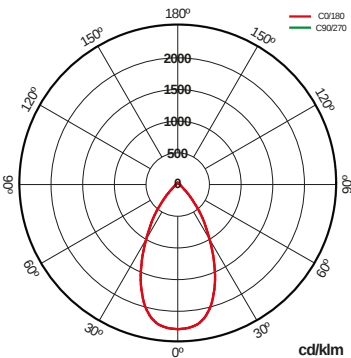

Sur demande



Dali

Bluetooth

Accessoires



684644

ARO DECORATIVO
NEGRO SEKOA
SWITCH 20W 174MM



684682





684705

200MM



684668

ARO DECORATIVO
NEGRO SEKOA
SWITCH 35W 232MM



684620

SWITCH 35W



684675

ACCESORIO
SUPERFICIE BLANCO
SEKOA SWITCH 20W



684699

ACCESORIO
SUPERFICIE NEGRO
SEKOA SWITCH 20W