



Formulários



Início




Hotéis




Restaurantes




Retalho



Escritórios



Salas de aula



Salas



Cuidados de saúde

Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	max.900mA
Φ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta >0,9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC

K	Temperatura de cor	3000K-4000K-5700K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensão	174x174x87mm
	Dimensões de corte	Ø145-155
	Posição de montagem	Empotrado Techo

	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +40°C
---	--------------------------------	---------------


Φ_{LUM}	Fluxo (lm)	1 903, 1 923, 1 936lm
--------------	-------------------	-----------------------

	Isolamento elétrico	CII
---	----------------------------	-----

	Vida	L70>60.000h
---	-------------	-------------

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões

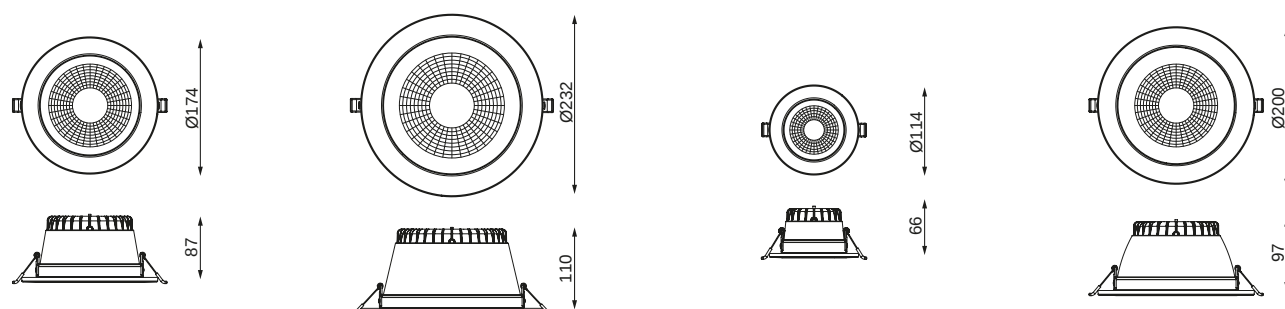

Referências

	W	ϕ_{LUM}	Δ	K	$\leftrightarrow$	∇
684477	10W	952lm 973lm 981lm	60°	3000K 4000K 5700K	114x114x66mm	>80
684484	20W	1903, 1923, 1936lm	60°	3000K 4000K 5700K	174x174x87mm	>80
684491	28W	2663, 2683, 2697lm	60°	3000K 4000K 5700K	200x200x97mm	>80
684507	35W	3329lm 3349lm 3363lm	60°	3000K 4000K 5700K	232x232x110mm	>80

Fotometria

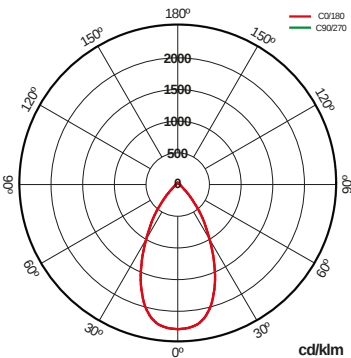

A pedido





Dali

Bluetooth

Acessórios



684675

ACCESORIO
SUPERFICIE BLANCO
SEKOA SWITCH 20W



684699

ACCESORIO
SUPERFICIE NEGRO
SEKOA SWITCH 20W











684644

ARO DECORATIVO
NEGRO SEKOA
SWITCH 20W 174MM



684668

ARO DECORATIVO
NEGRO SEKOA
SWITCH 35W 232MM