




Especificações (Luminárias da série)



 Tensão (V)	220-240V
Hz Frequência (Hz)	50-60Hz
Φ Fator de Potência (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
 Regulação	Sim
 Índice de estanqueidade IP	IP20
 Cor do corpo	Branco
 Material Difusor	PMMA-P
 Corpo	FE
K Temperatura de cor	3000K-4000K
 CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
 Dimensão	300x1.200mm
 Posição de montagem	Empotrado Techo
Φ_{LUM} Fluxo (lm)	4026lm
 Isolamento elétrico	CCII
 Vida	(L70B50>)50.000h
 Vida	(L70B50>)50.000h




Referências



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
478052	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	-lm	4026lm	4000K	Não
478069	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	-lm	3618lm	3000K	Não
483933	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	4953lm	4026lm	4000K	Si

Dimensões

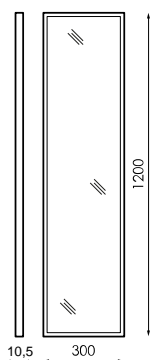

Fotometria



Informacje



Necesita driver DALI



A pedido



Kit de emergência 1h



Dali-Bluetooth

Acessórios



964562

ARO BRANCO
ENCASTRAR TECTO
PLADUR SILENT LED
60X60CM



207591

ARO ENCASTRAR
TECTO PLADUR
SILENT LED
120X30CM



164092

CAIXA BRANCA
SUPERFICIE SILENT
LED 60X60CM



207874

CAIXA BRANCA
SUPERFICIE SILENT
LED 120X30CM



397391

ARO ENCASTRAR
TECTO PERFIL
OCULTO SILENT I
60X60




384070

ARO ENCASTRAR
TECTO PLADUR
SILENT LED
120X60CM



383806

CAIXA SUPERFICIE
SILENT LED
120X60CM



484039

CAIXA SALIENTE
SILENT LED I
30X120X4,8CM
DESMONTÁVEL



Soluções

S



Pacote CTE

descrição



Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controlo da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controlo de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es