



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PMMA-P
	Cuerpo	FE
K	Temperatura de color	3000K-3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Dimensiones	1.200x600x1.200mm
	Posición de montaje	Empotrado Techo
	Temp. de funcionamiento	-
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	max. 6089lm
	Aislamiento eléctrico	CII
	Vida útil	(L70B50>)50.000h
	Vida útil	(L70B50>)50.000h




Referencias



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
483957	56W	60W	1500mA	$\geq 0,9$	7517lm	6089lm	3000K	No

Dimensiones

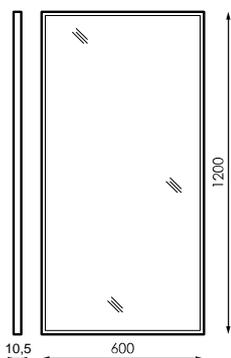

Fotometría



Info



Necesita driver DALI



Accesorios



964562

MARCO BL
EMPOTRAR
ESCAYOLA SILENT
LED 60X60CM



207591

MARCO BL
EMPOTRAR
ESCAYOLA SILENT
LED 120X30CM



164092

CAJON BL
SUPERFICIE SILENT
LED 60X60CM



207874

CAJON BL
SUPERFICIE SILENT
LED 120X30CM



397391

MARCO EMPOTRAR
TECHO PERFIL
OCULTO SILENT I
60X60



384070

MARCO BL
EMPOTRAR
ESCAYOLA SILENT
LED 120X60CM



383806

CAJON BL
SUPERFICIE SILENT
LED 120X60CM



484039

CAJON BL
SUPERFICIE
30X120X4,3CM DES



Soluciones

S



Pack CTE

descripción



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



Pack BLUETOOTH

descripción



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es