





Applications



Bureaux




Salles de classe



Vente au détail



Accueil



Grandes surfaces



Hôtels



Restaurants



Soins de santé

Certifications




Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	IP installé Indice d'etanchéité	40
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PMMA P
	Corps	FE
K	Température de couleur	4.000K/4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	UGR	<19

	Dimensions	300x1.200mm
	Position de montage	Empotrar
	Flux (lm)	6.089lm
	Isolation électrique	CII
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

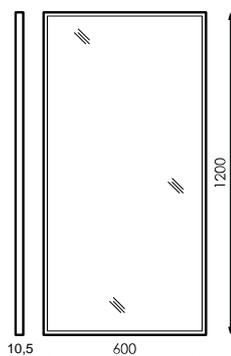



Les références



	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
483957	60W	56W	1000mA	7.517lm	6.089lm	4.000K	575 x 1.175	Non

Accessoires




207638

CABLE ALIMENTATION TRANS 3X0,75 1M 1PC



Kit



472500

KIT SUSPENSION 1,5M SILENT LED (4 UDS)



Dali-Blue



384070

CADRE POUR ENCASTRER BL PLAFOND PLACO SILENT LED 1200X600MM



537933









383806

CADRE SAILLIE
SILENT LED
1200X600MM



Solutions

S



Pack CTE

la description



Règlement pour l'apport de lumière naturelle pour se conformer aux exigences du CTE. Commande indépendante de deux lignes de luminaires DALI gradables avec capteur à installer dans un luminaire ou un boîtier de surface. Préconfiguré pour une utilisation facile.



Pack SALLES

la description



Régulation par apport de lumière naturelle et présence autonome. Système de contrôle de l'éclairage pour répondre aux exigences du CTE et optimiser la consommation d'énergie en profitant de l'apport de lumière naturelle et d'un arrêt automatique en cas d'absence.



Pack BLUETOOTH

la description



Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es



Des règles



UGR <19 avec R(%):70/50/20, S(m2)<30 et h(m)>3,15.

Info



UGR <19 avec R(%):70/70/30, S(m2)<36 yh(m)≥2,8.