

## Especificaciones (Luminarias de Serie)

 <b>Tensión (V)</b>	220-240V
 <b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	Hasta $\geq 0,9$
 <b>Regulación</b>	No
 <b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
 <b>Dimensiones</b>	600x600mm
 <b>Posición de montaje</b>	Empotrado Techo
 <b>Aislamiento eléctrico</b>	CCII
 <b>Vida útil</b>	(L70B50>)50.000h
 <b>Vida útil</b>	(L70B50>)50.000h




## Referencias




	$W_{LED}$	W	$\phi_{LED}$	
<b>470742</b>	36W	40W	4953lm	No
<b>470759</b>	36W	40W	4316lm	No
<b>470766</b>	36W	40W	4953lm	Si
<b>561167</b>	36W	40W	-lm	No
<b>587365</b>	-	40W	-lm	No

## Dimensiones

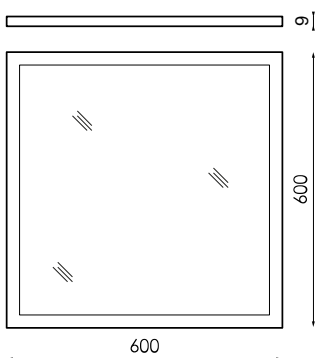

## Fotometría

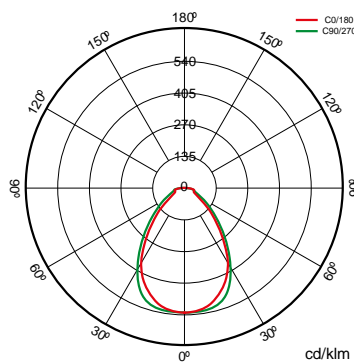



---

## Bajo Pedido

---



Kit de emergencia 1h



DALI-BLUETOOTH