

Especificações (Luminárias da série)


	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta ≥0,9
	Regulação	DALI
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PMMA-O
	Corpo	FE
K	Temperatura de cor	4000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	90°
	Dimensão	0x0x0mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo
	Temperatura de trabalho	-25°C ~ +45°C
	Fluxo (lm)	max. 4315lm
	Isolamento elétrico	CII
	Vida	50.000h

Referências



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
622974	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	5600lm	4315lm	4000K	575 x 575	Não
627849	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	5600lm	4315lm	4000K	575 x 575	Si
628761	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	5600lm	4315lm	4000K	275 x 1175	Não
629058	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	5600lm	4315lm	4000K	275 x 1175	Si

Dimensões

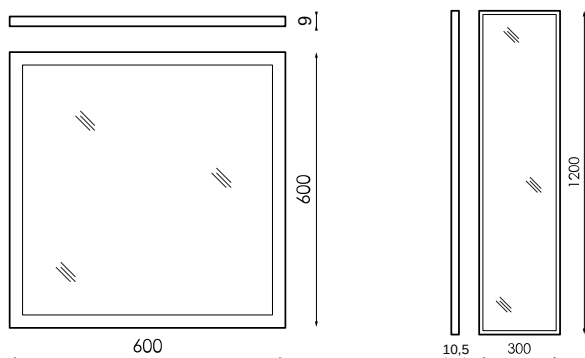

Fotometria

