



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Intensidad (A)	max.1000mA
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta 0,97
	Número de leds	72/72
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK10
	Color cuerpo	9007T
	Difusor	VT-T 6mm
	Cuerpo	AL IAP

K	Temperatura de color	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	VA159X75P
	Flujo Hemisférico Superior	max. 10123lm

	Dimensiones	540x230x112mm
	Peso	0.004Kg
	Resistencia al Viento	0,124m2

	Temp. de funcionamiento	-40°C ~ +50°C
---	--------------------------------	---------------

Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	max. 10123lm
--------------	----------------------------	--------------

	Aislamiento eléctrico	CI
---	------------------------------	----


	Vida útil	L70B10>100.000h
---	------------------	-----------------

Φ/W	Eficacia	128lm/W
----------	-----------------	---------


Referencias

	W _{LED}	W		φ	φ _{LED}	φ _{LUM}	φ/W		K
720052	24W	27W	350mA	-1m	-1m	3926lm	145lm/W	72	3000K
720069	24W	27W	700mA	-1m	-1m	4071lm	151lm/W	72	4000K
709729	48W	54W	1000mA	-1m	-1m	7333lm	136lm/W	72	3000K
709736	48W	54W	350mA	-1m	-1m	7605lm	141lm/W	72	4000K
720076	72W	79W	700mA	-1m	-1m	9761lm	124lm/W	72	3000K
720083	72W	79W	1000mA	-1m	-1m	10123lm	128lm/W	72	4000K

Dimensiones

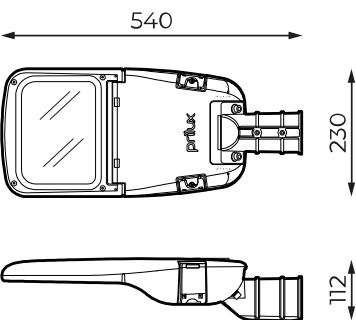

Fotometría





586566

KIT ADAP. A POSTE
Ø33MM VERSA-
ARISA PRO ROAD



496636

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM VERSA-
ARISA PRO ROAD



496629

KIT ADAP. A POSTE
Ø50MM VERSA-
ARISA PRO ROAD



501743

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM
POLIVALENTE TECN.