



Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Intensité (A)	max.1000mA
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0,97
	Nombre de led	72/72
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Couleur du corps	9007T
	Matériau du diffuseur	VT-T 6mm
	Corps	AL IAP

K	Température de couleur	3000K-4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Optique	VA159X75P
	Débit hémisphérique supérieur	max. 10123lm

	Dimensions	540x230x112mm
	Poids	0.004Kg
	Résistance au vent	0,124m2

	Température de service	-40°C ~ +50°C
---	-------------------------------	---------------

Φ_{LUM}	Flux (lm)	max. 10123lm
--------------	------------------	--------------

	Isolation électrique	CI
---	-----------------------------	----

	Heures de vie	L70B10>100.000h
---	----------------------	-----------------


ϕ/W	Efficacité	128lm/W
----------	-------------------	---------

Les références




	W _{LED}	W		φ	φ _{LED}	φ _{LUM}	φ/W		K
720052	24W	27W	350mA	-1m	-1m	3926lm	145lm/W	72	3000K
720069	24W	27W	700mA	-1m	-1m	4071lm	151lm/W	72	4000K
709729	48W	54W	1000mA	-1m	-1m	7333lm	136lm/W	72	3000K
709736	48W	54W	350mA	-1m	-1m	7605lm	141lm/W	72	4000K
720076	72W	79W	700mA	-1m	-1m	9761lm	124lm/W	72	3000K
720083	72W	79W	1000mA	-1m	-1m	10123lm	128lm/W	72	4000K

Dimensions

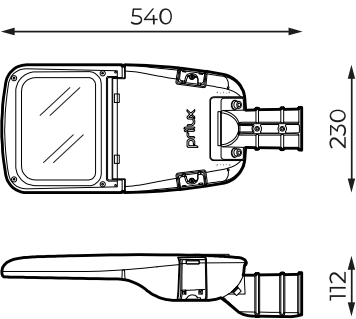

Photométrie





586566

KIT ADAPT. POUR
MAT DE Ø33MM
VERSA-ARISA ROAD



496636

KIT ADAPT. POUR
MAT DE Ø42MM
VERSA-ARISA ROAD



496629

KIT ADAPT. POUR
MAT DE Ø50MM
VERSA-ARISA ROAD



501743

KIT ADAPT. POUR
MAT DE Ø76MM
POLIVALENT POUR