

Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Intensidade (A)	max.1000mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,97
	Número de leds	72/72
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK10
	Cor do corpo	9007T
	Material Difusor	VT-T 6mm
	Corpo	AL IAP

K	Temperatura de cor	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	VA159X75P
	Fluxo Hemisférico Superior	max. 10123lm

	Dimensão	540x230x112mm
	Peso	0.004Kg
	Resistência ao vento	0,124m2

	Temperatura de trabalho	-40°C ~ +50°C
---	--------------------------------	---------------

ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	max. 10123lm
--------------	-------------------	--------------

	Isolamento elétrico	CI
---	----------------------------	----


	Vida	L70B10>100.000h
---	-------------	-----------------

ϕ/W	Eficácia	128lm/W
----------	-----------------	---------


Referências

	W _{LED}	W		φ	φ _{LED}	φ _{LUM}	φ/W		K
720052	24W	27W	350mA	-1m	-1m	3926lm	145lm/W	72	3000K
720069	24W	27W	700mA	-1m	-1m	4071lm	151lm/W	72	4000K
709729	48W	54W	1000mA	-1m	-1m	7333lm	136lm/W	72	3000K
709736	48W	54W	350mA	-1m	-1m	7605lm	141lm/W	72	4000K
720076	72W	79W	700mA	-1m	-1m	9761lm	124lm/W	72	3000K
720083	72W	79W	1000mA	-1m	-1m	10123lm	128lm/W	72	4000K

Dimensões

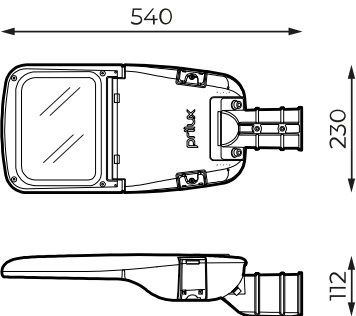

Fotometria





586566

KIT ADAP. A POSTE
Ø33MM VERSA-
ARISA PRO ROAD



496636

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM VERSA-
ARISA PRO ROAD



496629

KIT ADAP. A POSTE
Ø50MM VERSA-
ARISA PRO ROAD



501743

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM
POLIVALENTE TECN.