
Slimline Led Neo

PRILUX



Especificaciones (Luminarias de Serie)

Aislamiento eléctrico	CII
Tensión (V)	230V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Factor de potencia (Cos fi)	Hasta ≥0,5

IP Índice de estanqueidad	IP44
IP Luminaria Instalada	-
Color cuerpo	Blanco
Difusor	PC-O
Cuerpo	AL

Temperatura de color	6500K-6500K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Ángulo de apertura	122°

Dimensiones	1.200x25x35mm
Empalmable	No
Alimentación	Incluida

Temp. de funcionamiento	-

Flujo luminoso (lm)	max. 2004lm

Vida útil	(L70B50>)30.000H

11/11/2026


Slimline Led Neo

PRILUX

Referencias

	W	Φ_{LUM}	K			
233958	16W	2004lm	6500K	Blanco	1.200x25x35mm	No

Dimensiones

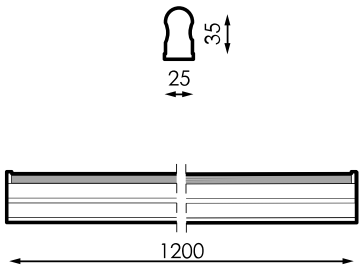

Fotometría

Info

Hasta fin de existencias