











Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz

	IP Índice de estanqueidad	IP44
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	AL

K	Temperatura de color	6.500K-6.500K
	Ángulo de apertura	122°





	Dimensiones	1.500x25x35mm
	Posición de montaje	Superficie
	Empalmable	Si
	Alimentación	Incluida

	Flujo luminoso (lm)	2.645lm
---	----------------------------	---------

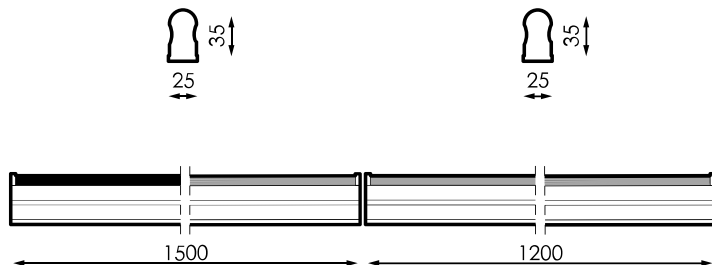
	Vida útil	(L70B50>)30.000h
---	------------------	------------------

Referencias



	W	ϕ_{LUM}	K			
233958	16W	2.004lm	6.500K	Blanco	1.200x25x35mm	Si
233972	20W	2.645lm	6.500K	Blanco	1.500x25x35mm	Si

Dimensiones



Fotometría



Info



Hasta fin de existencias

Accesorios



240604

CABLE ALIMENTA+E
MPALME SLIMLINE
LED NEO