
Slimline Led Neo

PRILUX



Spécifications (Luminaires de la série)

Isolation électrique	CII
Tension D`Alimentation (V)	230V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta ≥0,5

Indice d'étanchéité IP	IP44
IP installé Indice d'etanchéité	-
Couleur du corps	Blanc
Matériau du diffuseur	PC-O
Corps	AL

Température de coleur	6500K-6500K
CRI Indice de rendu des couleurs	>80
Angle d'ouverture	122°

Dimensions	1.200x25x35mm
Empalmable	No
Source de courant	Incluida

Température de service	-

Flux (lm)	max. 2004lm

Heures de vie	(L70B50>)30.000H

11/11/2026


Slimline Led Neo

PRILUX

Les références

	W	Φ_{LUM}	K			
233958	16W	2004lm	6500K	Blanc	1.200x25x35mm	Non

Dimensions

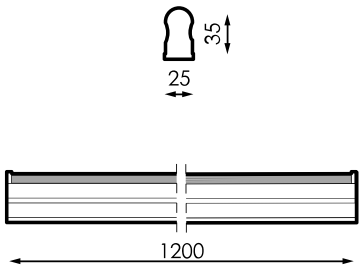

Photométrie

Info

Hasta fin de existencias