















Especificaciones (Luminarias de Serie)



	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Regulación	Si
	Casquillo	R7S
	IP Índice de estanqueidad	IP20
K	Temperatura de color	3.000K/4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	118x37x26mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	661lm
	Vida útil	(L70B50>) 30.000h
	CEE Clasificación energética	A+

Referencias



	W	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
159920	7.5W	661lm	4.000K	118x37x26mm
159982	10W	951lm	3.000K	18x37x26mm

Dimensiones

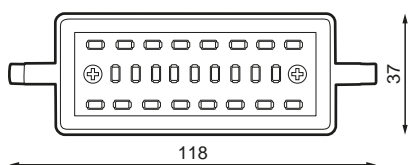

Fotometría



Info



Hasta fin de existencias