



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D`Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta ≥0,5
	Atténuation	Non

	Type de bague	R7S
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-T
	Corps	PC

K	Température de couleur	3000K-4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°

	Dimensions	118x37x26mm
---	-------------------	-------------

	Température de service	-
---	-------------------------------	---

	Flux (lm)	max. 951lm
---	------------------	------------


	Heures de vie	L70B50>30000h
	Heures de vie	(L70B50>)30.000h
	N° d'allumages	100.000

	CEE Classificationo énergétique	A+
---	--	----

Les références

	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	$\leftrightarrow$
159920	7,5W	$\geq 0,5$	661lm	4000K	118x37x26mm
				4000K	
159982	10W	$\geq 0,5$	951lm	3000K	118x37x26mm
				3000K	

Dimensions Photométrie

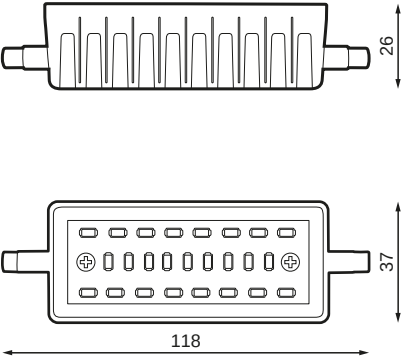

Info

Hasta fin de existencias