



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta $\geq 0,5$
	Regulação	Não

	Tipo de casquilho	R7S
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-T
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	120°

	Dimensão	118x37x26mm
---	-----------------	-------------

	Temperatura de trabalho	-
---	--------------------------------	---

	Fluxo (lm)	max. 951lm
---	-------------------	------------

	Vida	L70B50>30000h
	Vida	(L70B50>)30.000h
	N° de ignições	100.000


	CEE Classificação energética	A+
---	-------------------------------------	----

Referências



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	$\leftrightarrow$
159920	7,5W	$\geq 0,5$	661lm	4000K	118x37x26mm
				4000K	
159982	10W	$\geq 0,5$	951lm	3000K	118x37x26mm
				3000K	

Dimensões

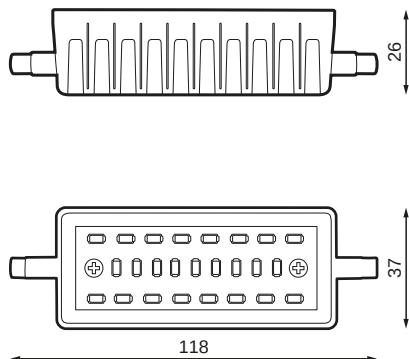

Fotometria



Informacje



Hasta fin de existencias