



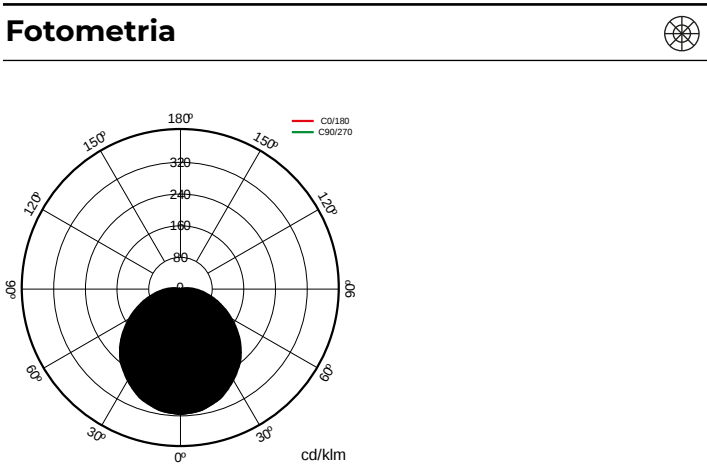

Especificações (Luminárias da série)			☰
⚡	Isolamento elétrico	CCI	
⚡	Tensão (V)	230V	
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz	
⦶	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta ≥0,9	
☂	Índice de estanqueidade IP	IP20	
⊙	Cor do corpo	Branco	
▨	Material Difusor	PC-O	
📦	Corpo	PC	
K	Temperatura de cor	4000K-4000K	
🌿	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica	
△	Angulo de abertura	120°	
↕	Dimensão	613x120x31mm	
🔌	Junção	No	
⦶ _{LUM}	Fluxo (lm)	2945lm	
⌛	Vida	(L70B50>)25.000h	
🕒	Vida	(L70B50>)25.000h	

Referências						
	W	ϕ_{LUM}	K			
441902	25W	2945lm	4000K	Branco	613x120x31mm	Não
441919	25W	5429lm	4000K	Branco	1.213x120x31mm	Não

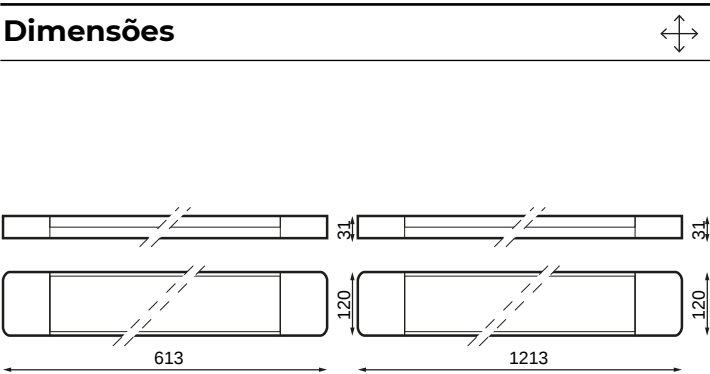

Informacje

No apto para su exposición a rayos uva.