




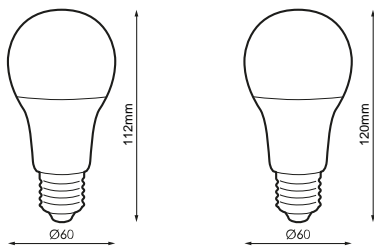
Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,5
	Regulación	No
	Casquillo	E27
	IP Índice de estanqueidad	IP20
K	Temperatura de color	3.000K/5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	220°
	Dimensiones	60x102mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	903lm
	Vida útil	(L70B50>) 15.000h
	CEE Clasificación energética	F

Referencias

	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
524582	5W	>0,5	456lm	3.000K	60x102mm
524599	5W	>0,5	472lm	4.000K	60x102mm
524605	5W	>0,5	483lm	5.000K	60x102mm
524612	8,5W	>0,5	841lm	3.000K	60x102mm
524629	8,5W	>0,5	876lm	4.000K	60x102mm
524636	8,5W	>0,5	903lm	5.000K	60x102mm
524643	10,5W	>0,5	1.018lm	3.000K	60x102mm
524650	10,5W	>0,5	1.039lm	4.000K	60x102mm
524667	10,5W	>0,5	1.067lm	5.000K	60x102mm

Dimensiones



Fotometría