














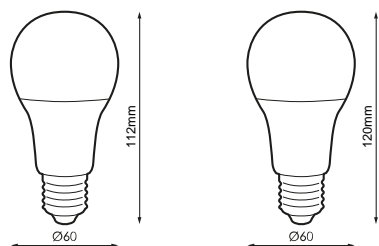
Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta >0,5
	Atténuation	Non
	Type de bague	E27
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	3.000K/5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	220°
	Dimensions	60x102mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	903lm
	Heures de vie	(L70B50>) 15.000h
	CEE Classificatio no énergétique	F

Les références

	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
524582	5W	>0,5	456lm	3.000K	60x102mm
524599	5W	>0,5	472lm	4.000K	60x102mm
524605	5W	>0,5	483lm	5.000K	60x102mm
524612	8,5W	>0,5	841lm	3.000K	60x102mm
524629	8,5W	>0,5	876lm	4.000K	60x102mm
524636	8,5W	>0,5	903lm	5.000K	60x102mm
524643	10,5W	>0,5	1.018lm	3.000K	60x102mm
524650	10,5W	>0,5	1.039lm	4.000K	60x102mm
524667	10,5W	>0,5	1.067lm	5.000K	60x102mm

Dimensions



Photométrie