






MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

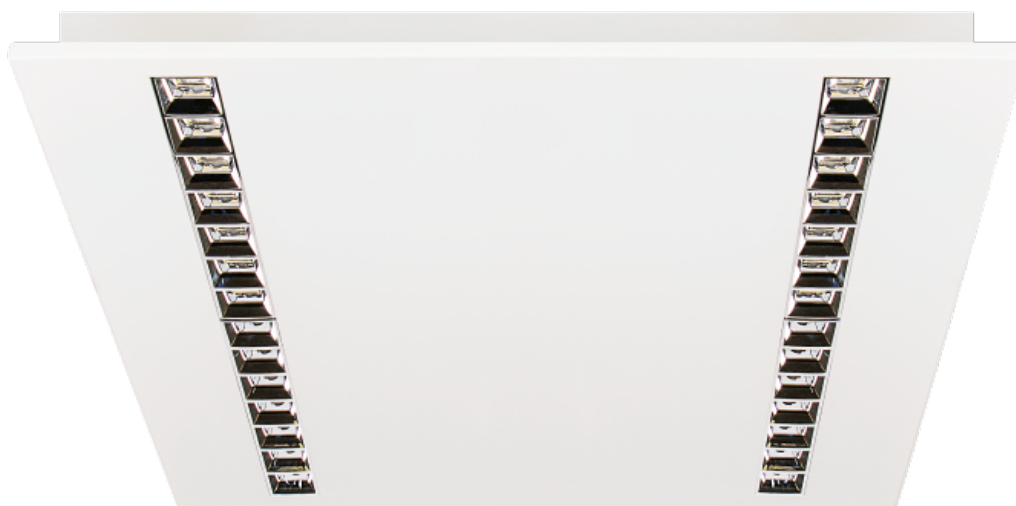

Formulários



Escritórios



Salas de aula



Retalho



Grandes superfícies



Hotéis












Restaurantes










Cuidados de saúde

Especificações (Luminárias da série)




	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	max.300mA
Φ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,97
	Número de leds	112/112
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	IK Proteção contra impactos	IK04
	Cor do corpo	9016B
	Corpo	BL-MT
K	Temperatura de cor	4000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensão	595x595x40mm
	Peso	5.7Kg
	Posição de montagem	Empotrado Techo
	Temperatura de trabalho	35°C
Φ_{LUM}	Fluxo (lm)	3819lm
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L80B10>150.000h L90B10>74.000h
	Vida	L80B10>150.000h L90B10>74.000h




Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

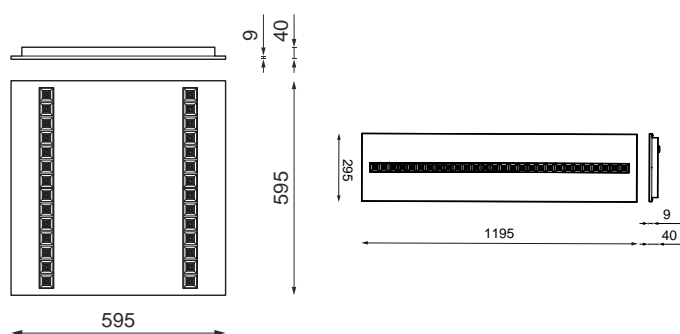Dimensões




Referências



	W _{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
526340	24W	26W	300mA	4345lm	3819lm	4000K	595x595x40m	>80
530118	24W	26W	300mA	4345lm	3819lm	4000K	595x595x40m	>80
562713	24W	26W	300mA	4345lm	3819lm	4000K	595x595x40m	>80
562720	24W	26W	300mA	4345lm	3819lm	4000K	595x595x40m	>80
575720	24W	26W	300mA	4345lm	3879lm	4000K	295x1.195x40m	>80
575737	24W	26W	300mA	4345lm	3879lm	4000K	295x1.195x40m	>80
575744	24W	26W	300mA	4345lm	3819lm	4000K	295x1.195x40m	>80
575751	24W	26W	300mA	4345lm	3819lm	4000K	295x1.195x40m	>80

Fotometria

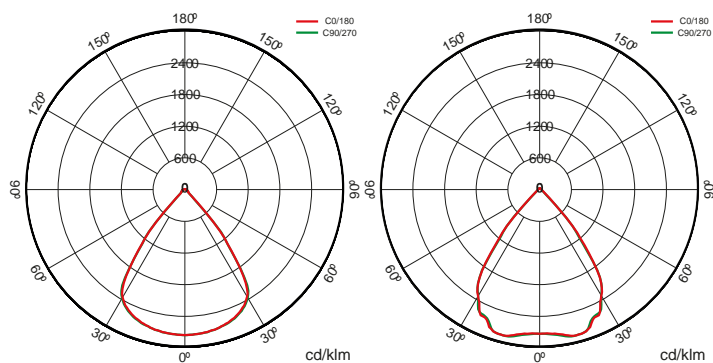

A pedido



Bluetooth



Cores RAL disponíveis (Consultar)

K

>80 3.000K

>80 4.000K

>80 4.000K

Outros (consultar)



AL-MT (Alumínio fosco)

DO-MT (Ouro mate)

CO-MT (Copper matt)



NE-MT (preto mate)