



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCIII
	Tensão (V)	3,7V
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	Cor do corpo	Preto
	Corpo	ABS

K	Temperatura de cor	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	90°

	Dimensão	221x270x109,2mm
	Posição de montagem	Superfície


	Fluxo (lm)	800lm
--	------------	-------

	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências

	W	ϕ_{LUM}	K						
472197	6,8W	760lm	3000K	Preto	80cromatica	(L70B50>)25.000h	(L70B50>)25.000h	90°	221x270x109,2mm
472203	6,8W	800lm	4000K	Preto	80cromatica	(L70B50>)25.000h	(L70B50>)25.000h	90°	221x270x109,2mm
472210	6,8W	760lm	3000K	Branco	80cromatica	(L70B50>)25.000h	(L70B50>)25.000h	90°	221x270x109,2mm
472227	6,8W	800lm	4000K	Branco	80cromatica	(L70B50>)25.000h	(L70B50>)25.000h	90°	221x270x109,2mm
472234	6,8W	760lm	3000K	cinza	80cromatica	(L70B50>)25.000h	(L70B50>)25.000h	90°	221x270x109,2mm
472241	6,8W	800lm	4000K	cinza	80cromatica	(L70B50>)25.000h	(L70B50>)25.000h	90°	221x270x109,2mm

Dimensões

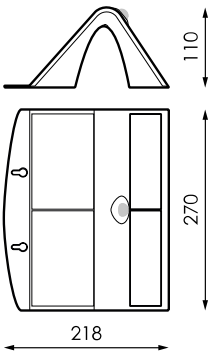

Fotometria



Informacje



Batería reemplazable en los modelos de 3,2W y 6,8W