

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Monuments



Champ de foire



Façades




















Bâtiments

Espaces culturels


Spécifications (Luminaire de la série)



 Tension D` Alimentation (V)	220-240V	 Dimensions	215x140x120mm
Hz Fréquence (Hz)	50-60Hz	 Poids	0.002Kg
 Intensité (A)	max.4000mA	 Résistance au vent	0,018m2
Φ Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0,95	 Température de service	-20~+50°C
 Nombre de led	12/12	 Protection surfaces	No
 Atténuation	DMX (RDM)	 Flux (lm)	1.858lm
 Indice d'étanchéité IP	IP	η Performance	lm/W
 Corps	FE (G.OP.Tanek) PS (Box Tanek)	 Isolation électrique	I
K Température de couleur	RGBW(W:4000K)/ RGBW(W:4000K)	 L70	L90B10>184.000h
 CRI Indice de rendu des couleurs	>80 (Blanco)		
 Optique	S15IIIIP		
 Débit hémisphérique supérieur	lm		

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références



523356

523448

527774

561280

583008

583015

583022

583039





583046

583053

583060

583077

Photométrie

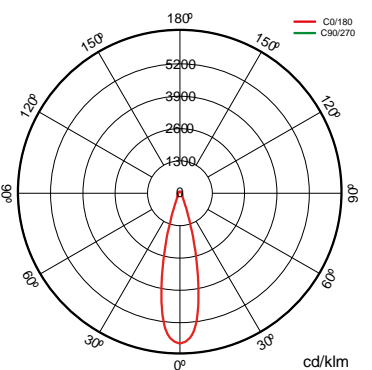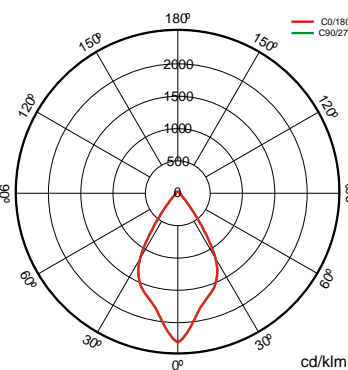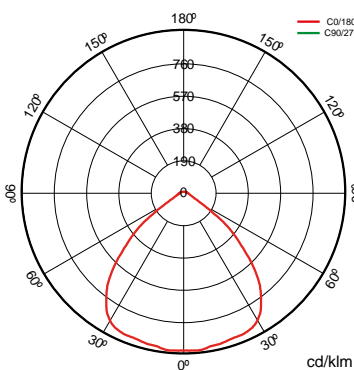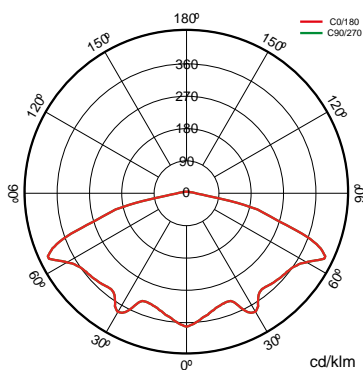



Accessoires



523448

KIT CONNEXION
TANEK ARQ RGBW
3M



527774

KIT CONNEXION
TANEK ARQ RGBW
10M



561280

TERMINATEUR DMX
120OHM



Info



Les systèmes d'installation à distance RSSY sont composés, de manière indivisible, de projecteurs RSSYHEXAGON reliés à un POWER BOX (non inclus dans le luminaire). Il est nécessaire d'acheter la POWER BOX séparément. Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial local pour la meilleure combinaison adaptée à votre installation.