



**MADE IN SPAIN**  
Design by PRILUX



## Formulários



Monumentos



Recintos de feiras



Fachadas



Edifícios históricos



Espaços culturais

## Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                  |                                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|  | <b>Tensão (V)</b>                 | 220-240V   |
| Hz                                                                               | <b>Frequência (Hz)</b>            | 50/60Hz    |
|  | <b>Intensidade (A)</b>            | max.3400mA |
| $\Phi$                                                                           | <b>Fator de Potência (Cos fi)</b> | Hasta 0,95 |
|  | <b>Número de leds</b>             | 12/12      |
|  | <b>Regulação</b>                  | Não        |

|                                                                                  |                     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|  | <b>Cor do corpo</b> | 9010                           |
|  | <b>Corpo</b>        | FE (G.OP.Tanek) PS (Box Tanek) |

|                                                                                    |                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| K                                                                                  | <b>Temperatura de cor</b>            | RGBW(W:4000)-<br>RGBW(W:4000) |
|  | <b>CRI Índice de repr. cromática</b> | >RGBW(W:4000)                 |
|  | <b>Óptica</b>                        | S094IIP                       |
|  | <b>Fluxo Hemisférico Superior</b>    | max. 2035lm                   |

|                                                                                   |                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
|  | <b>Dimensão</b>             | 0x0x0mm |
|  | <b>Resistência ao vento</b> | 0,018m2 |

|                                                                                   |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | <b>Temperatura de trabalho</b> | -20°C ~ +50°C |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|

|                                                                                   |                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
|  | <b>Proteção surtos</b> | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|

|              |                   |             |
|--------------|-------------------|-------------|
| $\Phi_{LUM}$ | <b>Fluxo (lm)</b> | max. 2035lm |
|--------------|-------------------|-------------|


|                                                                                   |                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
|  | <b>Isolamento elétrico</b> | CI |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|

|                                                                                    |             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|  | <b>Vida</b> | L90B10>184.000h |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                                                     |             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|  | <b>Vida</b> | L90B10>184.000h |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.

## Dimensões




Referências

| 523448 |         |     |        |        |    | -            | Não |
|--------|---------|-----|--------|--------|----|--------------|-----|
| 527774 |         |     |        |        |    | -            | Não |
| 583008 | 29 máx. | -lm | 2438lm | 2035lm | 12 | S094IIP      | Não |
| 583015 | 29 máx. | -lm | 2438lm | 2035lm | 12 | S094IIP      | Não |
| 583022 | 29 máx. | -lm | 2438lm | 1823lm | 12 | S025IIP      | Não |
| 583039 | 29 máx. | -lm | 2438lm | 1823lm | 12 | S025IIP      | Não |
| 583046 | 29 máx. | -lm | 2438lm | 2019lm |    | TARG-S059IIP | Não |
| 583053 | 29 máx. | -lm | 2438lm | 2019lm | 12 | S059IIP      | Não |
| 583060 | 29 máx. | -lm | 2438lm | 1858lm | 12 | S151IIP      | Não |
| 583077 | 29 máx. | -lm | 2438lm | 1858lm | 12 | S151IIP      | Não |

Box

| 523356 |  |  | Não |
|--------|--|--|-----|

Fotometria

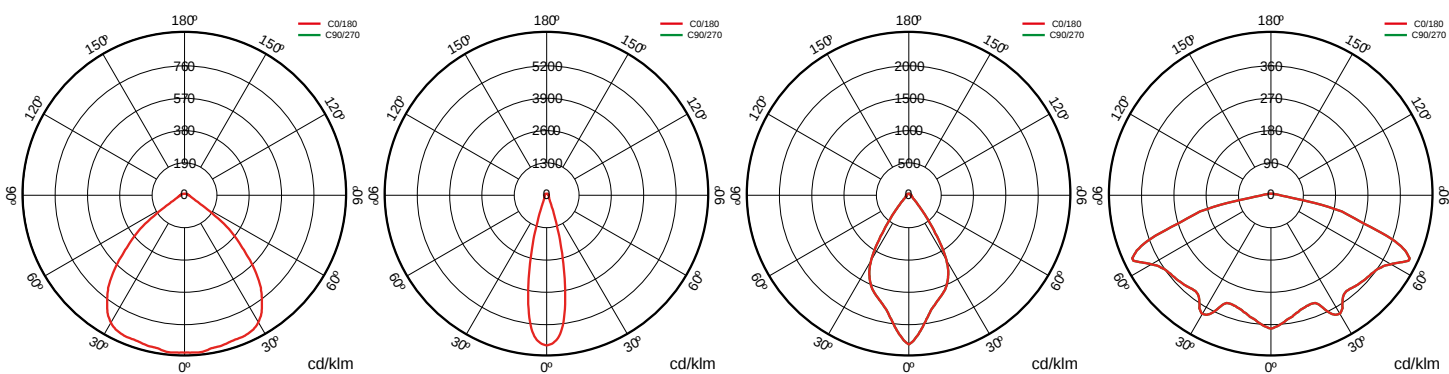

## Acessórios



### 480307

ACESSOS.  
CONECTOR 3P  
TANEK ARQ



### 480291

ACESSOS.  
CONECTOR 2P  
TANEK ARQ



### 480635

ACCES. CAIXA DE  
APOIO TANEK ARQ  
APARELHO  
TRANSPORTADO