

Aplicaciones



Despachos



Aulas



Salas blancas



Retail



Hogar



Grandes Superficies



Hoteles



Restaurantes












Cuidado de la salud




Certificaciones



Especificaciones




	Tensión (V)	220-240
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60
	Intensidad (A)	670mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.9
	IP Índice de estanqueidad	65
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	VT
	Cuerpo	AL
	Reflector	AL AN
K	Temperatura de color	3.000K/4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Óptica	Ra>80

	Dimensiones	Ø84x60
	Posición de montaje	Empotrar
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	703lm
	Aislamiento eléctrico	I



Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.

Dimensiones

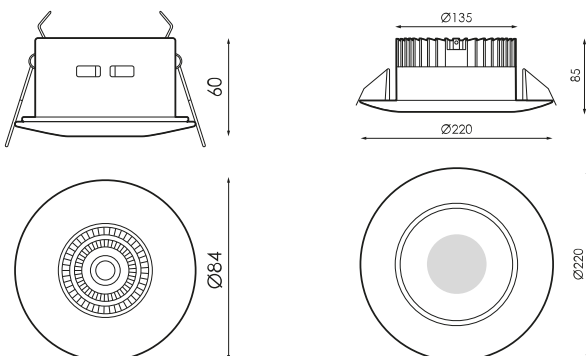


Referencias



	W	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	Δ	K	\leftrightarrow
233279	35W	42W	1.030mA	3.638lm	2.913lm	60°	3.000K/4.000K	Ø220x85
233286	35W	42W	1.030mA	3.871lm	3.099lm	60°	3.000K/4.000K	Ø220x85
233293	25W	29W	670mA	2.866lm	2.295lm	60°	3.000K/4.000K	Ø220x85
233309	25W	29W	670mA	3.049lm	2.442lm	60°	3.000K/4.000K	Ø220x85
234054	8W	9W	670mA	834lm	667lm	45°	3.000K/4.000K	Ø84x60
234061	8W	9W	670mA	879lm	703lm	45°	3.000K/4.000K	Ø84x60
234078	8W	9W	670mA	834lm	667lm	45°	3.000K/4.000K	Ø84x60
234085	8W	9W	670mA	879lm	703lm	45°	3.000K/4.000K	Ø84x60

Fotometría

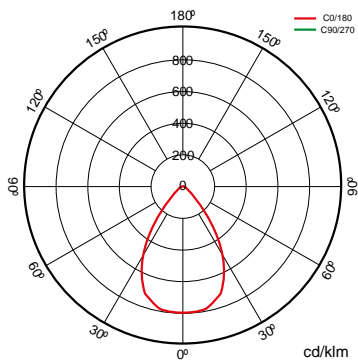



Bajo Pedido



DALI



Pack CTE

descripción



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



Pack Bluetooth

descripción



Versión de nuestras luminarias con comunicación Bluetooth Casambi que a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es



Info



Necesita driver DALI