




Especificaciones (Luminarias de Serie)		
	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	230V
	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta ≥0,5
	Regulación	No
	Casquillo	E27
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
	Temperatura de color	3000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	270°
	Dimensiones	65x65x150mm
	Temp. de funcionamiento	-
	Flujo luminoso (lm)	max. 1563lm
	Vida útil	(L70B50>)40.000h
	Vida útil	(L70B50>)40.000h
	CEE Clasificación energética	A+

Referencias



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	$\leftrightarrow$
481403	15W	$\geq 0,5$	1502lm	4000K	65x65x150mm
				4000K	
481410	15W	$\geq 0,5$	1563lm	5000K	65x65x150mm
				5000K	
482134	15W	$\geq 0,5$	1438lm	3000K	65x65x150mm
				3000K	

Dimensiones

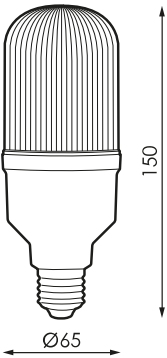

Fotometría

