



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta $\geq 0,5$
	Atténuation	Non

	Type de bague	E27
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC

K	Température de couleur	3000K-5000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	270°

	Dimensions	65x65x150mm
---	-------------------	-------------

	Température de service	-
---	-------------------------------	---

	Flux (lm)	max. 1563lm
---	------------------	-------------

	Heures de vie	(L70B50>)40.000h
	Heures de vie	(L70B50>)40.000h


	CEE Classificationo énergétique	A+
---	--	----

Les références



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	$\leftrightarrow$
481403	15W	$\geq 0,5$	1502lm	4000K 4000K	65x65x150mm
481410	15W	$\geq 0,5$	1563lm	5000K 5000K	65x65x150mm
482134	15W	$\geq 0,5$	1438lm	3000K 3000K	65x65x150mm

Dimensions

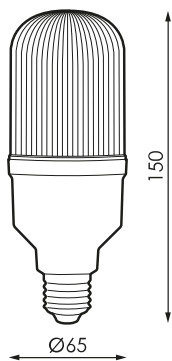

Photométrie

