Essense Tubular Led

PRILUX

Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CI
Tensão (V)	230V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Fator de Potência (Cos fi)	Hasta ≥0,5
Regulaçao	Não

Tipo de casquilho	E27
Índice de estanqueidade IP	IP20
Cor do corpo	Branco
Material Difusor	PC-O
Corpo	PC

Temperatura de cor	3000K-5000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Angulo de abertura	270°

Dimensão	65x65x150mm

Temperatura de trabalho	-

Fluxo (lm)	max. 1563lm

Vida	(L70B50>)40.000h
Vida	(L70B50>)40.000h

CEE Classificação energética	A+

Essense Tubular Led

PRILUX

Referências

	W	Φ	Φ_{LUM}	K	
481403	15W	≥0,5	1502lm	4000K	65x65x150mm
				4000K	
481410	15W	≥0,5	1563lm	5000K	65x65x150mm
				5000K	
482134	15W	≥0,5	1438lm	3000K	65x65x150mm
				3000K	

Dimensões

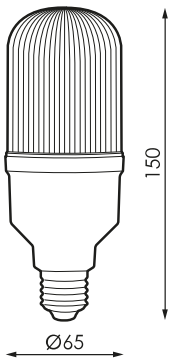

Fotometria