

## Especificações (Luminárias da série)



	<b>Isolamento elétrico</b>	CII
	<b>Tensão (V)</b>	V
<b>Hz</b>	<b>Frequência (Hz)</b>	50/60Hz
	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	Hasta >0,5
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20
	<b>Cor do corpo</b>	Branco
	<b>Material Difusor</b>	PC
	<b>Corpo</b>	PC
<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-4000K-6500K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Angulo de abertura</b>	120°
	<b>Dimensão</b>	330x330x53mm
	<b>Posição de montagem</b>	Superfície
	<b>Inclinação</b>	-
	<b>Temperatura de trabalho</b>	-20°C ~ +45°C
	<b>Fluxo (lm)</b>	2 203, 2 226, 2 253lm
	<b>Vida</b>	(L70B50>)25.000h




## Referências



	W	$\phi_{LUM}$	K				
<b>684194</b>	20W	2203, 2226, 2253lm	3000K 4000K 6500K	>80	Branco	330x330x53mm	Não

## Dimensões

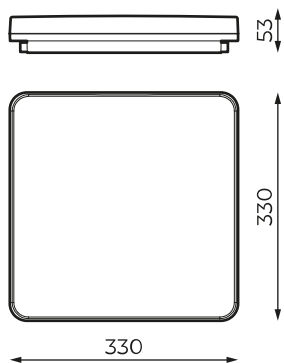

## Fotometria

