



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,5
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	IP44
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PMMA-O
	Cuerpo	AL

	Temperatura de color	3000K-4000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	125°

	Dimensiones	380x380x950mm
	Posición de montaje	SUPERFICIE TECHO

	Temp. de funcionamiento	-
---	--------------------------------	---

	Flujo luminoso (lm)	max. 2931lm
---	----------------------------	-------------


	Aislamiento eléctrico	CI
---	------------------------------	----

	Vida útil	(L70B50>)25.000h
---	------------------	------------------

Referencias

	W	ϕ_{LUM}	K				
650397	12W	2907lm	3000K	>80	Blanco	380x380x95mm	No
	16W	2922lm	4000K				
	20W	2931lm	6500K				

Dimensiones

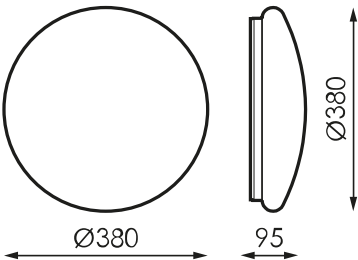

Fotometría

