



Spécifications (Luminaires de la série)


	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta >0,5
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP44
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PMMA-O
	Corps	AL
K	Température de couleur	3000K-4000K-6500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	125°
	Dimensions	380x380x950mm
	Position de montage	SUPERFICIE TECHO
	Température de service	-
Φ_{LUM}	Flux (lm)	max. 2931lm
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	(L70B50>)25.000h

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K				
650397	12W	2907lm	3000K	>80	Blanc	380x380x950mm	Non
	16W	2922lm	4000K				
	20W	2931lm	6500K				

Dimensions

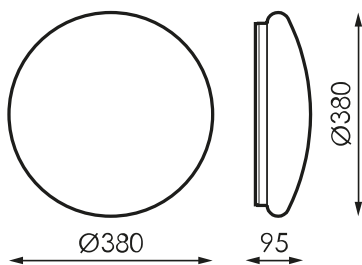

Photométrie

