

**Especificações (Luminárias da série)**


	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
Φ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta >0,5
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP44
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PMMA-O
	Corpo	AL
K	Temperatura de cor	3000K-4000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	125°
	Dimensão	380x380x950mm
	Posição de montagem	SUPERFICIE TECHO
	Temperatura de trabalho	-
Φ_{LUM}	Fluxo (lm)	max. 2931lm
	Isolamento elétrico	CI
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K				
650397	12W	2907lm	3000K	>80	Branco	380x380x950mm	Não
	16W	2922lm	4000K				
	20W	2931lm	6500K				

Dimensões

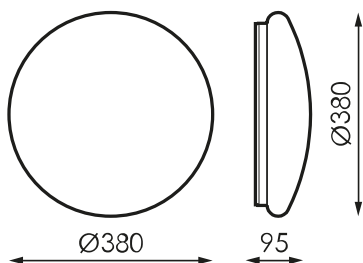

Fotometria

