



Applications



Accueil




Hôtels




Restaurants



Vente au détail









Bureaux







Salles de classe

Halls


Spécifications (Luminaire de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC
K	Température de couleur	3.000K/4.000K

	Dimensions	Ø430x74mm
	Position de montage	Superficie
	Flux (lm)	2916lm
	Heures de vie	L70 > 25.000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

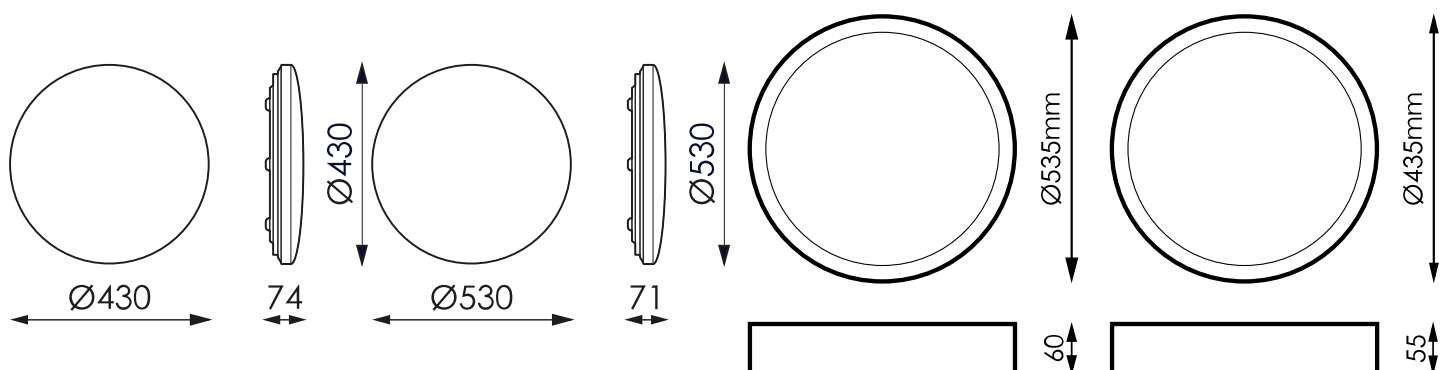

Les références



495844

495851

495868

495875

495882

495899


495905

495912

495929

495936

Photométrie

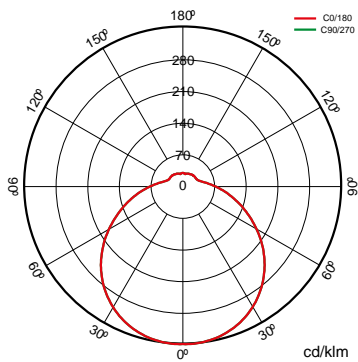



Accessoires



495868

COLORETTE VIESSA
BLANC 36W



495875

COLORETTE VIESSA
NOIR 36W



495882

COLORETTE VIESSA
BOIS 36W