



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



Aplicaciones



Despachos



Retail



Hogar



Grandes Superficies



Hoteles





Restaurantes




Certificaciones










Especificaciones




	Tensión (V)	220-240
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60
	Intensidad (A)	380mA

	Dimensiones	0
	Posición de montaje	Superficie/Suspendido
	Inclinación	+90°-90°+135°-135°


	IP Índice de estanqueidad	20
	Color cuerpo	Negro
	Difusor	VT
	Cuerpo	AL
	Reflector	AL AN

	Flujo luminoso (lm)	2.075
	Aislamiento eléctrico	CI

K	Temperatura de color	3.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones






Referencias



	W	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K
205276	28W	32W	750mA	3.225	3.45	3.000K
205283	28W	32W	750mA	3.394	3.632	4.000K
205306	13W	16W	380mA	1.939	2.075	3.000K
205313	13W	16W	380mA	2.041	2.184	4.000K
205337	28W	32W	750mA	3.225	3.45	3.000K
205344	28W	32W	750mA	3.394	3.632	4.000K
205351	13W	16W	380mA	1.939	2.075	3.000K
205368	13W	16W	380mA	2.041	2.184	4.000K
535540	13W	16W	380mA	1.939	2.075	3.000K
535557	13W	16W	380mA	1.939	2.075	3.000K
535564	13W	16W	380mA	2.041	2.184	4.000K
535571	13W	16W	380mA	2.041	2.184	4.000K
535588	28W	32W	750mA	3.225	3.45	3.000K
535595	28W	32W	750mA	3.225	3.45	3.000K
535601	28W	32W	750mA	3.394	3.632	4.000K
535618	28W	32W	750mA	3.394	3.632	4.000K

Fotometría

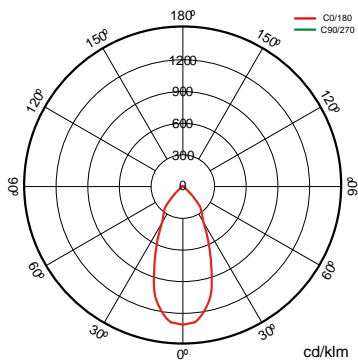



Normas



Clip de acero INOX.