



Formulários



Jardins



Fachadas de jardim








Sinalética







Áreas de passagem

Especificações (Luminárias da série)




 Tensão (V)	100-240V
Hz Frequência (Hz)	50-60Hz
 Intensidade (A)	max.1200mA
Φ Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,9
 Regulação	Não
 Índice de estanqueidade IP	IP65
 Cor do corpo	7010

 Dimensão	Ø118x800mm
 Isolamento elétrico	CCI
 Vida	L70>30000h
 Eficácia	lm/W



Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

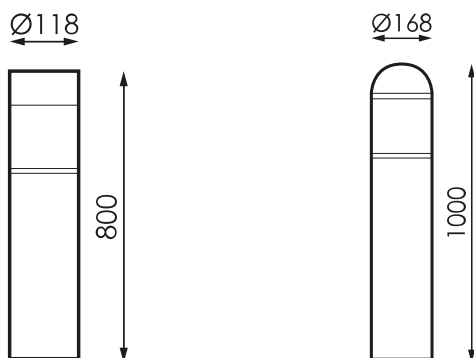

Referências



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}
518383	12W	13W	500mA	-1m	-1m
518413	25W	26W	1200mA	-1m	-1m

Fotometria

