
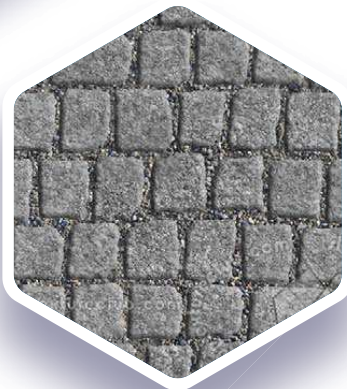


CPAC Floor Solution Stamped Concrete

โซลูชันพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย CPAC

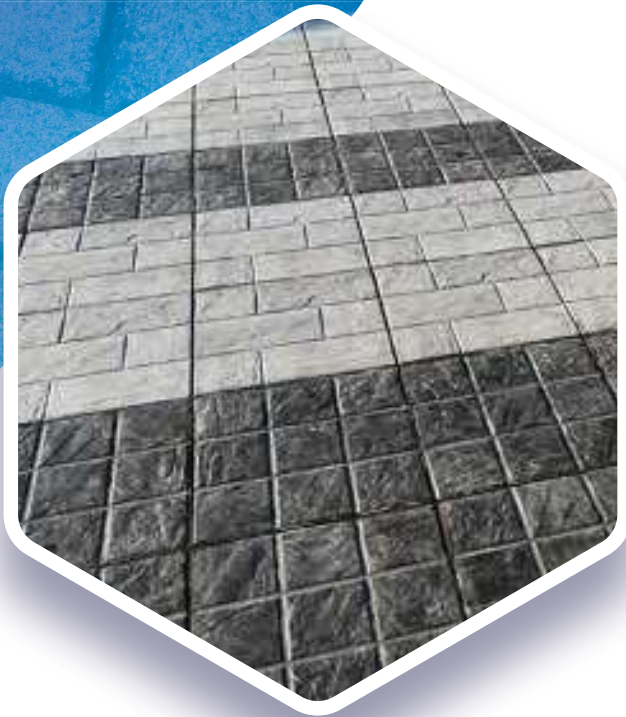

■ ทำความสะอาดง่าย

■ ทนทาน

■ ไม่ลื่น

■ สวยงาม

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย CPAC Stamped Concrete

- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย Stamped Concrete เป็นการพิมพ์ผิวหน้าคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะทาง
- มีลวดลายดูเป็นธรรมชาติ สวยงาม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายรูปแบบ
- กระบวนการพิมพ์ลาย การลงสีพื้นคอนกรีต และการเคลือบเงา ดำเนินการโดยช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์พิมพ์ลาย
- เหมาะสำหรับการตกแต่งพื้นภายนอกโรงจอดรถ หรือพื้นที่ที่ต้องการรับน้ำหนักเป็นต้น



ขั้นตอนการให้บริการ



เข้าไปสำรวจ
และประเมินหน้างาน



เข้าไปดำเนินการ
ด้วยทีมงานมืออาชีพ



การดูแลหลังการให้บริการ

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย CPAC ประกอบด้วย

1. ชั้นน้ำยาเคลือบเงาคอนกรีต
2. ชั้นผงสีพื้น และแบบพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย
3. คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC
(ความหนาอาจปรับได้ตามความเหมาะสม
ของหน้างาน)
4. เหล็ก Wire Mesh
5. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
6. กรวยยางบดอัด



เลือกใช้โซลูชันคอนกรีตพิมพ์ลาย CPAC CPAC Floor Solution–Stamped Concrete

ทำความสะอาดง่าย

มีการเคลือบผิวหน้า ลดการการจับตัวของตะไคร่

ไม่ลื่น

พื้นผิวหน้ามีลวดลายจากการพิมพ์ลาย

ทนทาน

จากการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ที่
ออกแบบมาสำหรับงานพิมพ์ลายโดยเฉพาะ

สวยงาม

จากประสบการณ์การทำงานของช่างมืออาชีพ



ขั้นตอนในการให้บริการพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย CPAC

CPAC Floor Solution–Stamped Concrete



เตรียมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมที่มีอยู่ให้สะอาด และได้ระดับ โดยให้ความหนาและการเสริมเหล็กที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละรูปแบบ จากนั้นทำการวางเหล็กตะแกรง Wire Mesh ลงบนพื้น



เทคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC คุณภาพสูงที่ออกแบบสำหรับงานพื้น พิมพ์ลายโดยเฉพาะ กำลังอัดขั้นต่ำ 320 ksc. (cube) ลงบริเวณ พื้นในที่เตรียมไว้ ความหนาอาจปรับได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน และลักษณะการใช้งาน



ปาดหน้าคอนกรีตให้ได้ระดับ จากนั้นทำการไล่น้ำออกจากผิวหน้าคอนกรีต




ทิ้งคอนกรีตไว้ให้ได้ระยะที่พอเหมาะ จากนั้นทำการโรยผงสีสูตรพรีเมียมลงบนผิวหน้าคอนกรีต และทำการขัดสีผิวสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้น



ทั้งคอนกรีตให้แข็งตัว จากนั้นโรยผงลอกแบบ (Release agent) บนผิวหน้าก่อนทำการพิมพ์ลาย



วางแบบแม่พิมพ์ลงบนลานคอนกรีตแล้วเริ่มพิมพ์ กดลายต่อกันไปเรื่อยๆ จนเต็มบริเวณที่กำหนด จากนั้นทำการเก็บรายละเอียดตามขอบพื้นที่ให้เรียบร้อย หลังพิมพ์ลายเสร็จแล้ว

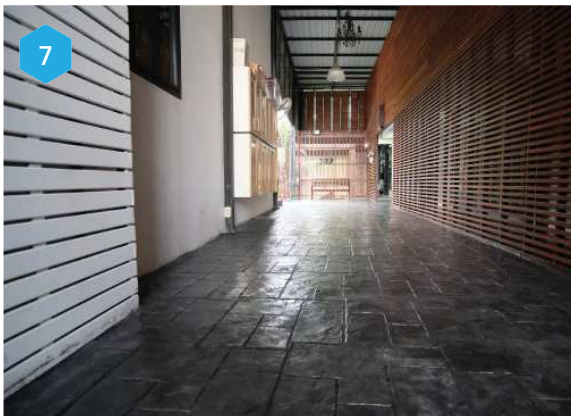

ทิ้งให้คอนกรีตแข็งตัวอย่างน้อย 1 วัน จากนั้นจึงทำความสะอาดและเคลือบน้ำยา แล้วทิ้งน้ำยาเคลือบเงาไว้ไม่ให้ถูกความชื้นอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก็จะได้พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายที่สวยงามสมบูรณ์แบบ

CPAC Floor Solution Stamped Concrete คัดสรรวัสดุเกรดพรีเมียม มีลวดลายให้เลือก หลากหลาย ลิขสิทธิ์เฉพาะของ CPAC ที่จะสร้างความแตกต่างให้บ้าน ทุกขั้นตอนดำเนินงาน โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง ตอบสนองความต้องการของเจ้าของบ้านได้ ทุกรูปแบบ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ **CPAC Contact Center 02-555-5555**



บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบก่อสร้าง จำกัด

1516 ถนนประชาธิปไตย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

☎ 02-555-5555

📧 @CPAC

📘 CPAC

🌐 www.cpac.co.th