

SCG Cement Wood

ไม้พื้นซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น เมก้าฟลอร์

ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน


ติดตั้งเร็ว เนื่องจากเป็นแผ่นขนาดใหญ่

ประหยัดโครงติดตั้งที่โครงคร่าว ระยะ 60 ซม.

เมก้าฟลอร์ (MEGA FLOOR)

ไม้พื้นขนาดใหญ่ 1200 x 2400 มม.

ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสมกับไม้ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเหนียว แล้วอัดด้วยแรงดันสูงจนเป็นแผ่น ทำให้มีความแข็งแรง ยึดหยุ่นในตัว ปลวกไม่กิน ทนต่อสภาพอากาศเหมือนซีเมนต์

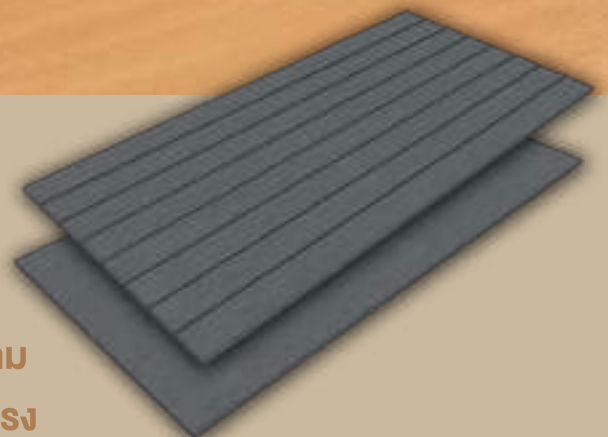

เมก้า ฟลอร์ (MEGA FLOOR)



ปลอดภัยจากปลวก
และแมลงศัตรูไม้



ผ่านการรับรองมาตรฐาน
การทนไฟจากประเทศอังกฤษ



ประหยัดเวลา และ
ค่าแรงในการก่อสร้าง



ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน
ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย





ทนทานต่อทุกสภาวะ
อากาศของประเทศไทย



ทำงานง่าย โดยใช้
เครื่องมือช่างไม้ทั่วไป

ขนาด / ความหนา / น้ำหนัก

รุ่น	ลายเส้นธรรมดา สีซีเมนต์	ลายเส้นเซาะร่อง 6 นิ้ว สีซีเมนต์
		
ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา)	1200 x 2400 x 20 มม. 1200 x 2400 x 24 มม.	1200 x 2400 x 20 มม. 1200 x 2400 x 24 มม.
น้ำหนัก/แผ่น - หนา 20 มม. - หนา 24 มม.	81 กก. 97 กก.	81 กก. 97 กก.
แผ่น/พาลเลต - หนา 20 มม. - หนา 24 มม.	24 แผ่น 20 แผ่น	24 แผ่น 20 แผ่น

อุปกรณ์ติดตั้งและเครื่องมือแนะนำ

			
ตะปูเกลียว ปลายสว่าน แบบมีปีก ยาว 45 มม.	สว่านไฟฟ้าปรับรอบ	เลื่อยวงเดือน 1,800 วัตต์ ความเร็วรอบ 5,800 รอบ / นาที	ใบเลื่อยวงเดือน 40 ฟันขึ้นไป
			
กาวยาแนวโพลียูรีเทน จระเข้ม ไซส์-ยู ซิล สำหรับยาแนว รอยต่อระหว่างแผ่น	เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ F-200 สำหรับงานอุดโป๊วหัวตะปู แต่งรอยต่อระหว่างแผ่น	สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สีรองพื้น สีรองพื้นทาพื้นไม้เทียม ช่วยป้องกันความชื้น	สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้พื้น สีทาพื้นไม้เทียม ฟิล์มสีโป๊วแสง (เหลือบเงา)

โครงคร่าว

ความหนาแผ่นและน้ำหนักสูงสุดที่รับได้ (กก. / ตร.ม.)	ระยะห่างโครงคร่าว (ซม.)				
	40 x 40	40 x 60	40 x 120	60 x 60	60 x 120
20 มม.	960	650	550	410	230
24 มม.	1440	950	790	600	330

หมายเหตุ

- น้ำหนักบรรทุกตามตารางเป็นน้ำหนักบรรทุกที่กระจายสม่ำเสมอ ไม่รวมน้ำหนักที่ลงเป็นจุดของแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือน
- ห้ามนำไปใช้งานบริเวณที่เปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลา
- โครงคร่าวเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งในเล่มนี้

โครงเหล็กที่ใช้ในการติดตั้ง

ติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ โดยแนะนำให้ใช้เหล็กรูปพรรณ ดังนี้



เหล็กสำหรับใช้ทำเป็นคาน


เหล็กลดช่อง ขนาด 100 x 50 มม. หนา 2.3-3.2 มม.



เหล็กสำหรับใช้ทำเป็นตง

เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หนา 2.3-3.2 มม.

การติดตั้งแผ่นบนโครงเหล็ก

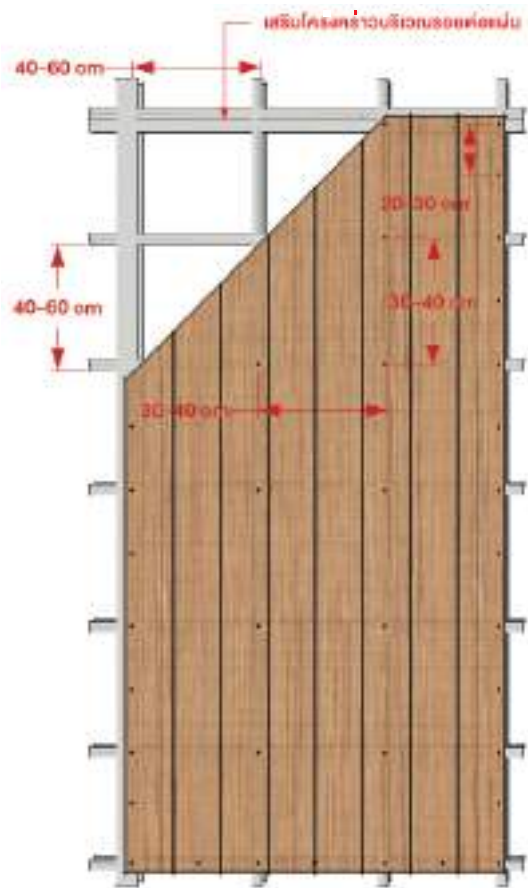


ความหนาแผ่น : 20 - 24 มม.

โครงคร่าว : ติดแผ่นเมทัลชีท แต่แผ่นลงบนโครงคร่าว ที่มีพื้นที่รองรับเพียงพอกับระยะยึดของสกรู หรือเสริมโครงดังรูป (ทุกรอยต่อแผ่นต้อง - มีโครงคร่าวรองรับเสมอ)

ติดแผ่น :

- เว้นร่องรอยต่อระหว่างแผ่น 3-5 มม. สำหรับงานพื้นภายในและภายนอกอุดโฟมเส้น และวัสดุอุดร่องยาแนวประเภทโพลียูรีเทน
- ยิงสกรูแนวขอบแผ่นโดยเว้นระยะ ห่างกัน 20-30 ซม. ส่วนกลางแผ่น ห่างกัน 30-40 ซม. โดยห่างจากบริเวณมุมแผ่น 7.5 ซม. และขอบแผ่นห่างกัน 3 ซม. (ควรจะนำหัวสกรูก่อน)
- เก็บหัวสกรูด้วยอะคริลิกฟิลาเลอร์สำหรับยาแนวหัวตะปู
- ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ
- ทาเคลือบด้วย สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว
- ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิกโปร่งแสง 100% 2-3 เที่ยว เพื่อให้เกิดลายเส้นไม้เสมือนจริง

การติดตั้งแผ่นบนพื้นผิวคอนกรีต

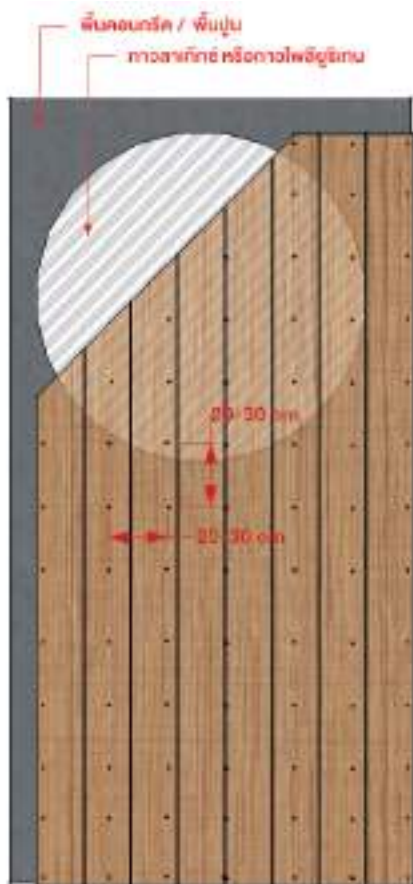

ความหนาแผ่น : 20 - 24 มม.

ติดแผ่น :

- ทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีตให้สะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบมัน
- ยึดแผ่นกับพื้นผิวคอนกรีต ด้วยกาวซีเมนต์ โดยให้กาวลงบนพื้นคอนกรีตแล้วใช้เกรียงหวีปาดกาว โดยเกรียงหวีสูง 6-8 มม. โดยพื้นผิวคอนกรีตต้องเป็นระนาบสม่ำเสมอ
- ปาดกาวซีเมนต์ด้านหลังแผ่นพื้นให้ทั่วทั้งแผ่นแล้วใช้เกรียงหวีปาดกาว โดยเกรียงหวีสูง 6-8 มม.
- ปูไม้พื้นบนกาวซีเมนต์ ร่วมกับการยิงตะปูเกลียวปลายแหลม 38 มม. และพุกพลาสติก ทุกระยะ 20-30 cm. กิ่งไว้ 24 ซม. เพื่อให้แห้ง (ควรจะนำหัวสกรูก่อน) หรือใช้ตะปูตอกคอนกรีตยาว 2 นิ้ว
- เว้นร่องรอยต่อระหว่างแผ่น 3-5 มม. งานพื้นภายในและภายนอกอุดโฟมเส้น และวัสดุอุดร่องยาแนวประเภทโพลียูรีเทน
- เก็บหัวสกรูด้วยอะคริลิกฟิลาเลอร์สำหรับยาแนวหัวตะปู
- ทาเคลือบด้วย สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว
- ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิกโปร่งแสง 100% 2-3 เที่ยว เพื่อให้เกิดลายเส้นไม้เสมือนจริง

ข้อแนะนำในการกองเก็บ

- ควรกองเก็บบนพาเลทที่สามารถทำการเคลื่อนย้ายโดยรถโฟล์คลิฟท์ และควรจะกองเก็บไว้ในที่ร่ม เพื่อป้องกันความชื้นก่อนการติดตั้ง ถ้าจำเป็นต้องกองเก็บไว้ภายนอกควรจะมีผ้าใบคลุมให้มิดชิด
- การวางหาตั้งพาเลทก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้ แผ่นโค้งงอ ดังนั้น การวางหาพาเลทจะต้องมีระยะห่างไม่เกิน 60 ซม. โดยแผ่น ความยาว 240 ซม. ควรมีวางตั้งอย่างน้อย 4 พา และไม้รองแต่ละชั้นต้องวางให้ตรงตามตำแหน่งเดียวกัน และไม่ควรวางกองสูงเกิน 4 พาเลท

ข้อแนะนำในการขนย้าย

- การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ให้ทำด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและทุกครั้งที่ทำกรยกต้องใช้วิธีย่อตัวลง จับให้นิดแล้วใช้กำลังจากขาขึ้น ควรจับห่างจากปลายแผ่น อย่างน้อย 30 ซม.
- เคลื่อนย้ายตามแนวตั้ง โดยใช้คนเคลื่อนย้าย 2 คน ในทางยาว

