

YLEISESTI YHTEENSOPIVAT


# KÄYTTÖVESIVARA AJAT LÄMPÖPUMPPUUN



 **Ambista**

# KÄYTTÖVESI- VARAAJAT LÄMPÖPUMPUUN

- Suuren pinta-alan lämmityskierukka
- Sisäänrakennettu magnesiumanodi
- Maksimaalinen käyttöpaino 10 bar
- Maksimaalinen lämpötila 95 °C
- Polyuretaanivaahdoton 50 mm lämpöeristekerros

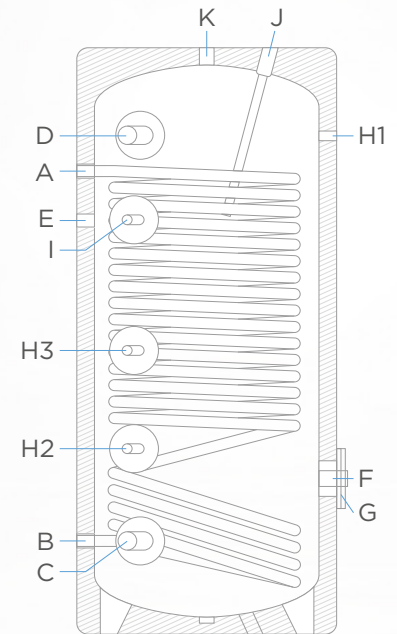

		150L-DHW	200L-DHW	300L-DHW	400L-DHW	500L-DHW
Tilavuus	L	150	200	300	400	500
Korkeus	mm	1070	1340	1695	1669	1895
Halkaisija (eristeeseen)	mm	560	560	610	710	750
Kierukan pinta-ala	m <sup>2</sup>	1,4	1,9	3,3	3,9	4,6
Paino (netto)	kg	70	90	131	175	196
Laippa	mm	180	180	180	180	180
Paine/maksimilämpötila	Bar / °C	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95
Sähköinen lämmitysvastus (lisävaruste)	kW	enintään 3	enintään 3	enintään 4,5	enintään 7,5	enintään 9
Lämmityksen tuloliitin	A	1"	1"	1"	1"	1"
Lämmityksen lähtöliitin	B	1"	1"	1"	1"	1"
Kylmän veden tuloliitin	C	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Lämpimän veden lähtöliitin	D	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Käyttöveden kierto	E	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Sähkölämmitysvastus (lisävaruste)	F	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Huoltoluukku	G	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Anturipistorasia	H	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	H	H1, H2	H1, H2	H1, H2, H3	H1, H2, H3	H1, H2, H3
Lämpömittarin pistorasia	I	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Anodi	J	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Ilmanpoisto	K	1"	1"	1"	1"	1"