


HITACHI

DODAI R32

Luftkonditionering

Behaglig svalka förpackad elegant och funktionellt till ett rimligt pris



DODAI R32

HITACHI


- Kompakt design
- Automatisk återstart
- WiFi-styrning som tillval
- SEER 6,1
- A++ energiklass kyla
- Låsbar i kyläge



LUFTKONDITIONERING			
INOMHUDEL		RAK-35PED	
UTOMHUDEL		RAC-35WED	
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,7
	Årlig elförbrukning	kWh/a	201
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A++ / 6,1
	Kyleffekt (Nominell)	kW	3,5
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,0
INOMHUDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	780 x 280 x 215
	Vikt	kg	7,5
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m ³ /h	333 - 600
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	25 - 43
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	57
UTOMHUDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	660 x 530 x 278
	Vikt	kg	24,5
	Ljudnivå - Kyla (SPL)	dB(A)	48
	Driftström (Max)	A	7,4
	Rek. Säkring	A	10
Lägsta garanterade drifttemp. (Kyla)		C	-10°C -43°C
Rörstorlek (Vätska / Gas)		tum	1/4" - 3/8"
Anslutningskabel inne - ute			4 x 1,5
Max. rörlängd		m	20
Max. höjdskillnad		m	10
Förfylld rörlängd		m	20
Efterfyllnad gram/meter		g	0
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER			
Köldmedium			R32
GWP / CO2 EKVIVALENTER			675
Fyllnadsmängd - Vikt		kg	0,7
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,472
Max påfyllnadsmängd - Vikt		kg	0
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,000
Sats artikel nummer			7140770

Hi-Kumo WiFi-styrning (tillval)
Art Nr 61010607

OBS telefon ingår ej

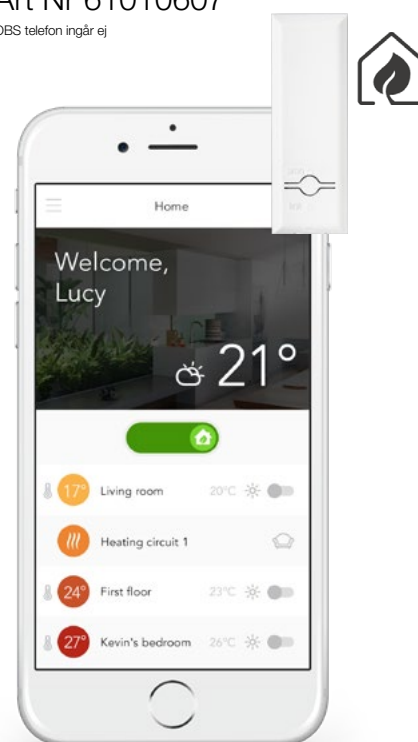

Nominell kapacitet (kyla 35°C/27°C)
Produkten skall endast användas för kyl drift

Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB
Hemsida: www.ahsell.se
Epost: ahsell.kyl@ahsell.se
Tel: 0771 - 775 000