

# TAPPVARMVATTEN BEREDARE FÖR VÄRMEPUMPAR

---




 **Ambista**



# TAPPVARMVATTEN BEREDARE FÖR VÄRMEPUMPAR

- Värmeslinga med stor area
- Inbyggd magnesiumanod
- Max arbetstryck 10 bar
- Max temperatur 95 °C
- 50 mm värmeisolering av polyuretanskum

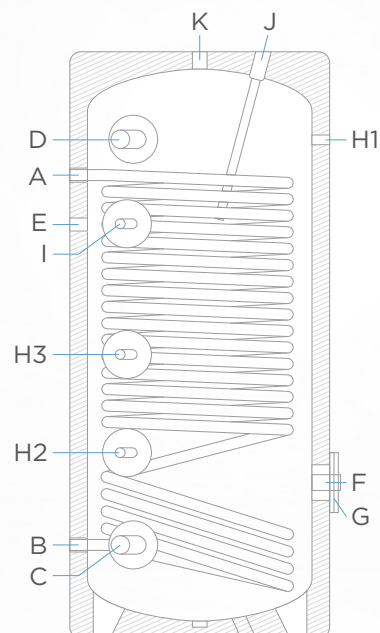

		150L-DHW	200L-DHW	300L-DHW	400L-DHW	500L-DHW
Volym	L	150	200	300	400	500
Höjd	mm	1070	1340	1695	1669	1895
Diameter (inkl. isolering)	mm	560	560	610	710	750
Värmeslingans area	m <sup>2</sup>	1,4	1,9	3,3	3,9	4,6
Vikt (netto)	kg	70	90	131	175	196
Fläns	mm	180	180	180	180	180
Tryck / max temperatur	Bar / °C	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95
Elvärmare (tillval)	kW	upp till 3	upp till 3	upp till 4,5	upp till 7,5	upp till 9
Värmeingång	A	1"	1"	1"	1"	1"
Värmeutgång	B	1"	1"	1"	1"	1"
Kallvatteningång	C	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Varmvattenutgång	D	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Tappvattencirkulation	E	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Elvärmaringång	F	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Servicelucka	G	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Sensoruttag	H	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Termometeruttag	I (1,2,...)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Anod	J	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Avluftning	K	1"	1"	1"	1"	1"