





NYT FREE MULTI-SYSTEM Z KØLEMIDDEL R32.

Op til 5 indendørsenheder med en enkelt
udendørsenhed.

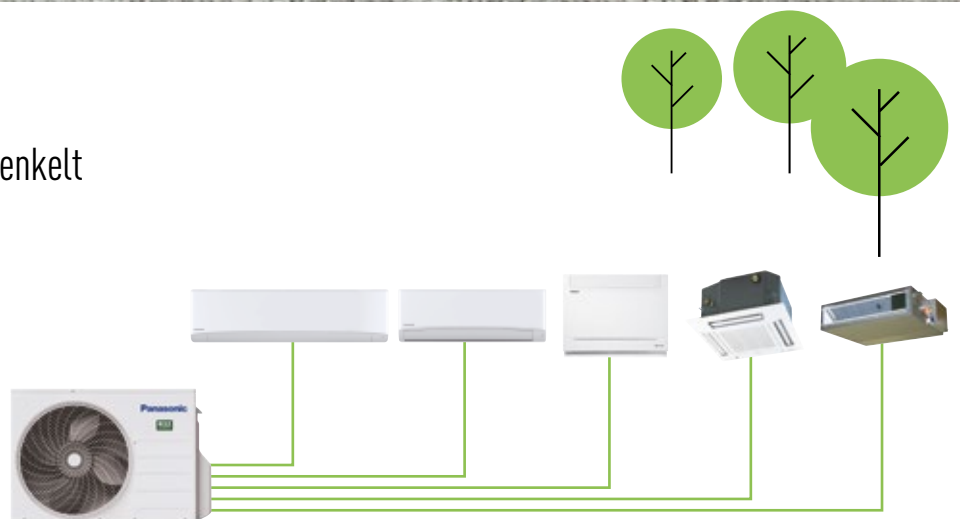


FREE MULTI-SYSTEM TIL HJEMMET GIVER MAKSIMAL FLEKSIBILITET OG BRUGERTILPASNING

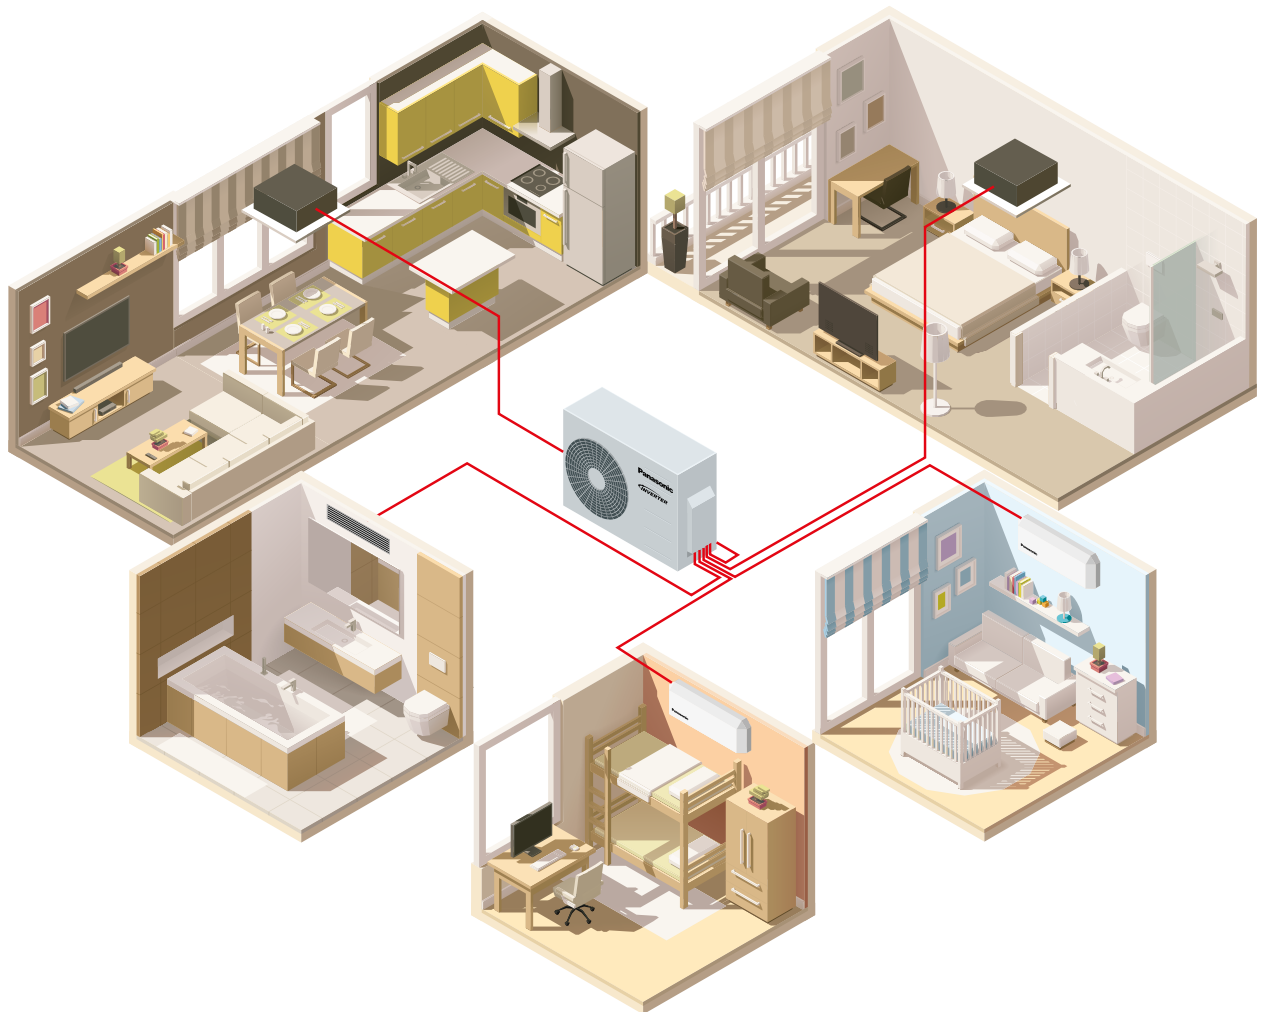

Panasonic Free Multi-systemer er det bedste valg til at bringe komfort til hele dit hjem eller kontor. Én kompakt, enkelt enhed kan forbinde med op til fem indendørsenheder, hvilket sparer plads udenfor. Hvert værelse har selvstændig styring, så beboerne kan nyde mere præcis temperaturkontrol og energibesparelser, når rummet ikke er i brug. Det helt nye R32-kølemiddel muliggør en enestående ydeevne, opnår A+++ og minimerer miljøpåvirkningen.


- Tilslut fra 2 og op til 5 indendørsenheder med en enkelt kompakt udendørsenhed
- Nyt R32-kølemiddel, effektivt og med lav miljøpåvirkning
- Højeste effektivitet fra A+++
- Selvstændig styring af hvert rum
- Behagelige temperaturer året rundt både ved opvarmning og køling
- Luftrensende året rundt med avancerede Etherea-vægenheder
- Smartphone-styring når som helst og hvor som helst (ekstraudstyr)
- Klargjort til hjemmeautomatiseringsstandarder (Modbus, KNX, Bacnet)

Hvorfor en multi-opdelt enhed er bedre end flere enkeltopdelte enheder



Løsning med en enkeltopdelt enhed

En indendørsenhed er tilsluttet en udendørsenhed. Indendørsenheden er placeret i hovedindgangen og opvarmer hele huset. Nogle rum er muligvis ikke perfekt opvarmede, hvilket giver utilstrækkelig komfort.



Løsning med en multi-opdelt enhed

Du kan tilslutte op til 5 indendørsenheder til en enkelt udendørsenhed. Der er én indendørsenhed pr. rum eller område. Det giver en ekstrem stigning i komfortniveauet. På taget er der kun én udendørsenhed.

Fuld fleksibilitet på op til 10 kW og op til 5 porte med en bred vifte af indendørsenheder, herunder højtydende Etherea-indendørsenheder, som når op til A+++/A++ og anvender næste generations R32-kølemiddel

Det er nu nemmere end nogensinde før at leve en økologisk livsstil på din egen måde

Panasonic anbefaler R32, fordi den er sammenligneligt miljøvenlig. Sammenlignet med R22 og R410A har R32 en meget lille effekt på nedbrydningen af ozonlaget og den globale opvarmning.

Panasonic står i spidsen fra overgangen til R32 i tråd med de EU-lande, der er engagerede i at beskytte og passe på miljøet, ved at deltage i Montreal-protokollen og tilpasse et af sine programmer med henblik på at beskytte ozonlaget og forebygge global opvarmning.

1. Installationsmæssig innovation.

- Utrolig nem at installere, praktisk taget som R410A. (Blot skal man huske at sikre sig, at trykmåleren og vakuumpumpen er kompatible med R32)
- Dette kølemiddel er 100 % rent, hvilket gør det nemmere at genbruge

2. Miljømæssig innovation.

- Ingen indvirkning på ozonlaget
- 67% mindre påvirkning af den globale opvarmning sammenlignet med R410A, men på grund af den mindre mængde kølemiddel er R32 sammenlignet med R410A, er den samlede påvirkning op til 75% mindre i Panasonics varmepumper.











3. Økonomisk og energiforbrugsmæssig innovation.

- Lavere omkostninger og større besparelser
- Højere energieffektivitet end R410A





En bred vifte af muligheder

Panasonic tilbyder dig den løsning, der passer perfekt til dit projekt med hensyn til samlet kapacitet, enkelt indendørskapacitet og valg af indendørstype. Størrelse, ydeevne, stille drift og andre ekstraordinære funktioner kan vælges blandt Panasonics Free Multi-produkter.

Udendørsenhed. Systemkapacitet (Nominel (min.-maks.) indendørs kølekapacitet)

| 2 rum | | | 3 rum | | 4 rum | | 5 rum |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,20 - 6,00 kW | 3,20 - 6,00 kW | 3,20 - 7,70 kW | 4,50 - 9,50 kW | 4,50 - 11,20 kW | 4,50 - 11,50 kW | 4,50 - 13,60 kW | 4,50 - 17,50 kW |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| CU-2Z35TBE | CU-2Z41TBE | CU-2Z50TBE | CU-3Z52TBE | CU-3Z68TBE | CU-4Z68TBE | CU-4Z80TBE | CU-5Z90TBE |

Indendørsenheder • R32 GAS

| Kapacitet | | 16 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 |
|--|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Vægmonteret TZ kompakt stil |  | CS-MTZ16TKE | CS-TZ20TKEW-1 | CS-TZ25TKEW-1 | CS-TZ35TKEW-1 | CS-TZ42TKEW-1 | CS-TZ50TKEW | CS-TZ60TKEW | CS-TZ71TKEW |
| Gulvkonsole* |  | | | CS-Z25UFEAW-1 | CS-Z35UFEAW-1 | | | | |
| 4-vejs 60x60 kassette |  | | CS-MZ20UB4EA / CZ-BT20EW | CS-Z25UB4EAW / CZ-BT20EW | CS-Z35UB4EAW / CZ-BT20EW | | CS-Z50UB4EAW / CZ-BT20EW | CS-Z60UB4EAW / CZ-BT20EW | |
| Diskret anlæg med lavt statisk tryk |  | | CS-MZ20UD3EA | CS-Z25UD3EAW | CS-Z35UD3EAW | | CS-Z50UD3EAW | CS-Z60UD3EAW | |

PANASONIC FREE MULTI STOR BESPARELSE OG BEDRE INDEKLIMA



LUGTFJERNING

HÆMMER VÆKST AF VISSE
BAKTERIER OG VIRA

- Den nye gulvkonsol er blevet designet til at leve op til de høje europæiske krav: Super lydsvag i drift, højeffektiv og luftrensende ved hjælp af nanoe™ X.
- TZ indoors er meget kompakt. Med en bredde på kun 799 mm kan indendørsenheden nemt monteres oven over døren.
- Dette diskrete klimaanlæg med lavt statisk tryk er designet til private hjem, kontorer, forretninger og restauranter og er ideelt til mindre lokaler, hvor klimastyring og varme skal være flot integreret, og hvor der er krav om høj komfort og effektivitet

Altid frisk og ren luft med nanoe™ X

nanoe™ X med nanoteknologi, luften i rummet renses med elektrostatiske finpartikler af vand.

- Rensning kan foregå samtidig med eller uafhængigt af varme-/kølefunktion
- Fjerner lugt og hæmmer virus og bakterier (bakterier, svampe, pollen, virus og cigaretrøg). OH-radikaler fjerner brint, hvilket effektivt fjerner lugt og steriliserer luften

nanoe™ X hæmmer lugt samt bestemte bakterier og vira

nanoe™ X indeholder 10 gange¹ flere OH-radikaler.

Den nyligt udviklede nanoe™ X-enhed producerer 10 gange flere OH-radikaler (4.800 milliarder) end en normal nanoe™-enhed.

Større mængder af OH-radikaler i nanoe™ X giver en fremragende hæmmende virkning på bakterier, vira og allergener samt lugt, så du får et friskere og renere hjem.

1) Baseret på en Panasonic-undersøgning.

Høj energieffektivitetsklasse: A+++ og A++

Komfort og høj effektivitet muliggøres med den mest avancerede varmepumpeteknologi. Takket være den originale Panasonic-inverterkompressor, hjertet i en varmepumpe, opnås høje niveauer af energieffektivitet. Som en konsekvens heraf bliver driftsomkostningerne væsentligt reduceret. Systemet kan levere opvarmning selv ved en udendørstemperatur på -15°C.

Elektrisk varmelegeme vs. varmepumpe



* COP på 4,8 for modellerne CU-2Z35TBE og CU-5Z90TBE, COP-beregningen er baseret på og i overensstemmelse med EN14511.

Panasonic tilbyder den bedste løsning til at opnå de bedste temperaturer i dit hjem. Panasonics varmepumper giver den største komfort til en meget lille energjudgift og skaber sund luft, der ikke indeholder vira, bakterier, pollen og lugte.



Vægmonteret TZ kompakt stil

Kompakt TZ-indendørsstørrelse.

De nye TZ Inverter modeller er kraftfuld og effektiv. kompakt stil der passer til alle rum en bredde på 799 mm.

Ny gulvkonsole

Med nyt nanoe™ X-luftrensningssystem.

Enestående effektivitet (meget støjsvag teknologi, kun 19 dB(A)) og sund luft kombineret med et banebrydende design



4-vejs 60 x 60 kassette

Ultrakompakte udendørsenheder til nem installation.

Specielt designet til boliger, kontorer, butikker og restauranter. Denne kassette passer perfekt ind i loftsgitre på 60x60.




Diskret anlæg med lavt statisk tryk

Designet til boliger, kontorer, butikker og restauranter.

Denne kanal er ideel til mindre lokaler, hvor klimastyring og varme skal være flot integreret, og hvor der er krav om høj komfort og effektivitet.

Vægmonteret TZ Compact Style

Den nye generation af TZ-indendørsenheder kombinerer et stilfuldt kompakt chassis, støjsvag drift og et specielt PM2,5-filtrer. Det nye chassis er kun 799 mm bredt og er især velegnet til begrænsede rum som f.eks. dørkarme.

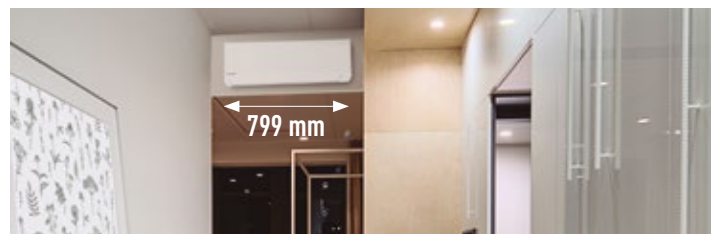

Gør din luft smartere.

Ny, indbygget Panasonic Comfort Cloud: Styr komfort og strømforbrug med din smartphone


Styr komforten og strømforbruget med din smartphone eller tablet via internettet. Udstyret med endnu flere funktioner, som du har adgang til derhjemme eller på kontoret: Start/stop, drift, indstillet temperatur, rumtemperatur, ugentlig timer mv. samt ny, avanceret funktionalitet med internetstyring, så du kan opnå bedre komfort og øge effektiviteten.

- 1. Familier:** Der kan oprettes forskellige brugere, så børn udelukkende kan styre deres eget værelse. Hvis der er tale om et ekstra hus, kan dette køles eller opvarmes på forhånd via fjernbetjening. Eller der kan slukkes via fjernbetjening, hvis nogen har ladet systemet stå tændt.
- 2. Ejere af flere lejemål kan:** Håndtere forskellige steder, op til 200 enheder med kun én smartphone. Kende forbruget for hvert sted og få fejlkoder via fjernbetjening, hvilket resulterer i bedre og hurtig vedligeholdelse.
- 3. Små og mellemstore kontorer:** Ejeren kan nemt styre forskellige lokaler på kontoret og give medarbejderne adgang enhed for enhed. Leverer også oplysninger om, hvor der muligvis spildes energi på opvarmning og afkøling for at fremme bedste praksis for komfort.

Ny smart stemmestyring. Ord virker bedre end handlinger


Ved at tilslutte enheden til Panasonic Comfort Cloud kan systemet stemmestyreres med Google Assistant og Amazon Alexa.*

*Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaber. Google og relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC. Tilgængeligheden af stemmeassistent-tjenesterne varierer afhængigt af land og sprog.

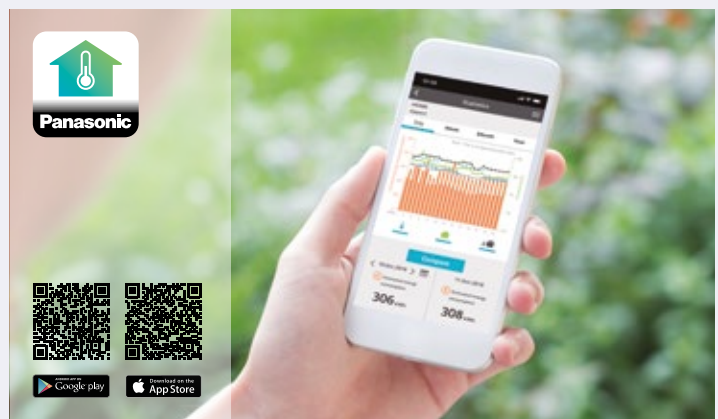



CZ-RD514C
Valgfrit fjernbetjening med kabel.



| Vægmonteret TZ Compact Style | Indendørsenhed | Kølekapacitet | Varmekapacitet | Tilslutning indendørs/udendørs | Lydtryksniveau ¹⁾ | | Mål / Nettovægt | Rørtilslutninger |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Køling — Varme (Hi/Lo/S-Lo) | H x B x D | | |
| | | kW | kW | mm ² | dB(A) | | mm / kg | Væskerør / Gasrør pipe Tomme (mm) |
| 1,60 kW | CS-MTZ16TKE | 1,60 | 2,60 | 4 x 1,5 | 38/27/22 — 39/28/24 | | 290 x 799 x 197/8 | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| 2,00 kW | CS-TZ20TKEW-1 | 2,00 | 3,20 | 4 x 1,5 | 39/27/22 — 40/28/24 | | 290 x 799 x 197/8 | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| 2,50 kW | CS-TZ25TKEW-1 | 2,50 | 3,60 | 4 x 1,5 | 42/28/22 — 42/29/24 | | 290 x 799 x 197/8 | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| 3,50 kW ²⁾ | CS-TZ35TKEW-1 | 3,50 | 4,50 | 4 x 1,5 | 44/32/22 — 44/35/24 | | 290 x 799 x 197/8 | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| 4,20 kW | CS-TZ42TKEW-1 | 4,20 | 5,00 | 4 x 1,5 | 44/33/31 — 46/37/30 | | 290 x 799 x 197/8 | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) |
| 5,00 kW | CS-TZ50TKEW | 5,00 | 5,30 | 4 x 1,5 | 44/39/36 — 46/39/36 | | 302 x 1102 x 244/12 | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) |
| 6,00 kW | CS-TZ60TKEW | 6,00 | 8,50 | 4 x 1,5 | 44/39/36 — 47/39/36 | | 302 x 1102 x 244/12 | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) |
| 7,10 kW | CS-TZ71TKEW | 7,10 | 8,70 | 4 x 1,5 | 49/40/37 — 49/40/37 | | 302 x 1102 x 244/13 | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) |



CZ-RD514C
Valgfrit fjernbetjening med kabel.



| Gulvmodellen ³⁾ | Indendørsenhed | Kølekapacitet | Varmekapacitet | Tilslutning indendørs/udendørs | Lydtryksniveau ⁴⁾ | | Mål / Nettovægt | Rørtilslutninger |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Køling — Varme (Hi/Lo/S-Lo) | H x B x D | | |
| | | kW | kW | mm ² | dB(A) | | mm / kg | Væskerør / Gasrør pipe Tomme (mm) |
| 2,50 kW | CS-Z25UFEAW-1 | 2,50 | 3,60 | 4 x 1,5 | 38/25/20 — 38/25/19 | | 600 x 750 x 207/13 | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| 3,50 kW ⁵⁾ | CS-Z35UFEAW-1 | 3,50 | 4,50 | 4 x 1,5 | 39/26/20 — 39/26/19 | | 600 x 750 x 207/13 | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |



CZ-BT20EW
RAL9010 panel fra 4-Vejs 60x60 kassette (Sælges separat).



CZ-RD52CP
Valgfrit fjernbetjening med kabel.



| 4-Vejs 60x60 kassette | Indendørsenhed (Panel CZ-BT20EW) | Kølekapacitet | Varmekapacitet | Tilslutning indendørs/udendørs | Lydtryksniveau ⁶⁾ | | Mål / Nettovægt | | Rørtilslutninger |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | Køling — Varme (Hi/Lo/S-Lo) | Indendørsenhed H x B x D | Panel H x B x D | Væskerør / Gasrør pipe | |
| | | kW | kW | mm ² | dB(A) | | mm / kg | mm / kg | Tomme (mm) |
| 2,00 kW | CS-MZ20UB4EA | 2,00 | 3,20 | 4 x 1,5 | 35/27/24 — 36/30/27 | | 260 x 575 x 575/18 | 51 x 700 x 700/2,5 | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| 2,50 kW | CS-Z25UB4EAW | 2,50 | 3,60 | 4 x 1,5 | 36/27/24 — 37/30/27 | | 260 x 575 x 575/18 | 51 x 700 x 700/2,5 | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| 3,50 kW ²⁾ | CS-Z35UB4EAW | 3,50 | 4,50 | 4 x 1,5 | 36/28/25 — 37/30/27 | | 260 x 575 x 575/18 | 51 x 700 x 700/2,5 | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| 5,00 kW ⁵⁾ | CS-Z50UB4EAW | 5,00 | 6,80 | 4 x 1,5 | 39/30/27 — 40/31/28 | | 260 x 575 x 575/18 | 51 x 700 x 700/2,5 | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| 6,00 kW | CS-Z60UB4EAW | 6,00 | 8,50 | 4 x 1,5 | 44/34/31 — 45/34/31 | | 260 x 575 x 575/18 | 51 x 700 x 700/2,5 | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) |




CZ-RL511D
NYT valgfrit infrarød modtagersæt





| Kanalbatteri med lavt statisk tryk | Indendørsenhed | Kølekapacitet | Varmekapacitet | Tilslutning indendørs/udendørs | Lydtryksniveau ⁷⁾ | | Mål / Nettovægt | Rørtilslutninger |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Køling — Varme (Hi/Lo/S-Lo) | H x B x D | | |
| | | kW | kW | mm ² | dB(A) | | mm / kg | Væskerør / Gasrør pipe Tomme (mm) |
| 2,00 kW | CS-MZ20UD3EA | 2,00 | 3,20 | 4 x 1,5 | 34/29/26 — 36/29/26 | | 200 x 750 x 640/19 | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| 2,50 kW | CS-Z25UD3EAW | 2,50 | 3,60 | 4 x 1,5 | 35/29/26 — 37/29/26 | | 200 x 750 x 640/19 | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| 3,50 kW ²⁾ | CS-Z35UD3EAW | 3,50 | 4,50 | 4 x 1,5 | 35/29/26 — 37/29/26 | | 200 x 750 x 640/19 | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| 5,00 kW ⁵⁾ | CS-Z50UD3EAW | 5,00 | 6,80 | 4 x 1,5 | 41/31/28 — 41/32/29 | | 200 x 750 x 640/19 | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| 6,00 kW | CS-Z60UD3EAW | 6,00 | 8,50 | 4 x 1,5 | 43/32/29 — 43/34/31 | | 200 x 750 x 640/19 | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) |

1) Enhedernes lydtryk viser værdien målt i en position af 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheden. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med JIS C 9612. Q-Lo: Støjsvåg tilstand. Lo: Laveste ventilatorhastighed. 2) Varmekapaciteten er 4,20 kW tilsluttet til en CU-Z235TBE. 3) Kun kompatibel med udendørsenheder med 2 porte CU-Z235TBE / CU-ZZ41TBE / CU-Z250TBE. 4) Enhedernes lydtryk viser værdien målt i en position af 1 meter foran hoveddelen og 1 meter over gulvet. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med JIS C 9612. Q-Lo: Støjsvåg tilstand. Lo: Laveste ventilatorhastighed. 5) Varmekapaciteten er 5,30 kW tilsluttet til en CU-Z250TBE. 6) Indendørsenhedens lydtryk viser værdien målt fra en position i en afstand af 1,5 m under enheden. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med JIS C 9612. Q-Lo: Støjsvåg tilstand. Lo: Laveste ventilatorhastighed. 7) Indendørsenhedens lydtryk viser værdien målt i en position af 1,5 meter under enheden med en kanal på 1 meter på sugesiden og en kanal på 2 meter på udløbsiden. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med JIS C 9612.


Højtydende og ren luft

 Panasonics seneste innovation, nanoe™ X, hjælper dig med at deodorisere samt hæmmer væksten af bakterier og virusser, som er skadelige for din og din families generelle velbefindende.

 PM2,5-filter. Der kan findes småpartikler (PM2,5) svævende i luften, såsom støv, snavs, røg og smådråber. Dette filter kan opfange PM2,5-partikler inklusive farlige forurenende stoffer samt husstøv og pollen.

 Vores Udendørsenhed er en af de mest støjsvage på markedet i kraft af en ny kompressor med til ventilatorvinger. Indendørsenheden udsender næsten uhørlige 19 dB(A) ved køling.


 Øget komfort med Aerowings. Direkte luftstrøm til loftmodeller giver en bygelignende køleeffekt ved hjælp af en indbygget dobbeltklap.


 Ned til -10 °C ved køledrift. Systemets køledrift fungerer ved en udetemperatur ned til -10 °C.


 Panasonic's varmepumper fungerer ved udetemperaturer ned til -15 °C.

 R410A-fornyelse. Med Panasonics fornyelsessystem kan man genbruge den eksisterende R410A rørføring af god kvalitet mens der installeres nye højeffektive R32-systemer.

Energibesparelse


 Inverter Plus System. Denne klassifikationen står for Panasonics højst ydende systemer.


 Panasonic R2 rotationskompressor. Den er skabt til at modstå ekstreme forhold og fungerer stabilt med højeste ydeevne og effektivitet i alle situationer.


 Vores varmepumper, som indeholder det nye R32- kølemiddel, viser en markant reduktion i GWP-værdien (Global Warming Potential). R32 er desuden et enkomponentkølemiddel, hvilket gør det let at genbruge.





















Høj tilslutning

 Internetsstyring. Internetsstyring tilhører næste generation af systemer, der sikrer brugervenlig fjernbetjening af klima anlæg eller varmepumpeenheder, uanset hvor du befinder dig, ved hjælp af en Android- eller iOS-smartphone, tablet eller pc via internettet.

 Integration med P-Link - CZ-CAPRA1. Kan tilslutte hele sortimentet til P-Link. Fuld kontrol er nu mulig.

 Kommunikationsporten kan integreres i den indendørs enhed og giver let forbindelse og styring af din Panasonic varmepumpe til dit hjem eller bygningssystem.

 5 års garanti. Vi yder fem års garanti på alle produkter.

| Funktioner for Udendørsenhed | Kølemiddel R32 | SEER | SCOP | Inverter Plus-system | R2-rotationskompressor | Ned til -10 °C i køletilstand | Ned til -15 °C i opvarmningstilstand | R410A/R22 Fornyelse | 5 års garanti på kompressor |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| |  |  8,50 SEER |  4,60 SCOP |  |  |  |  |  |  |
| CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE | ✓ | 8,50  | 4,60  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE | ✓ | 8,50  / 8,00  | 4,20  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE | ✓ | 8,00  / 7,90  | 4,20  / 4,70  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CU-5Z90TBE | ✓ | 8,50  | 4,68  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Funktioner for indendørsenhed | nanoe™ X | PM2,5-filter | Aerowings* | Superstille | Internetstyring (ekstraudstyr) | Tilslutning: (ekstraudstyr) |
|-------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| Vægmonteret TZ kompakt stil | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Gulvkonsol | ✓ | | | ✓ 19 dB(A) | ✓ | ✓ |
| 4-vejs 60x60 kassette | | | | | ✓ | ✓ |
| Diskret anlæg med lavt statisk tryk | | | | | ✓ | ✓ |

* Med lavest flækthastighed. 1) Energimærkning fra A+++ till D.



Panasonic

www.aircon.panasonic.dk
 blog.panasonicnordic.com/da
 facebook.com/panasonicdanmarkvarmepumper

Panasonic Nordic, filial af Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany
 Telefonvågen 26, 126 26 Hågersten, SVERIGE / Telefon: +46 8 680 26 00 / Niels Finsens Vej 20 7100 Vejle.

heating & cooling solutions

